


## KWC CAMPUS Pisuar szeregowy

**Modell-Linie: CAMPUS | CMPX551GE**  
Pisuary i miski ustępowe | Pisuary wielostanowkowe

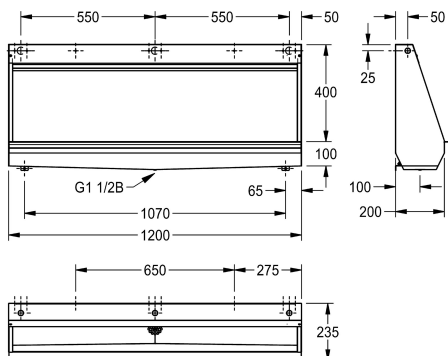

### KWC-No.

#### 2030020113

Wymiary 1200 x 515 x 235 mm (szer. x wys. x głęb.)

#### 2030020114

Wymiary 1400 x 515 x 235 mm (szer. x wys. x głęb.)

#### 2030020115

Wymiary 1800 x 515 x 235 mm (szer. x wys. x głęb.)

#### 2030020116

Wymiary 2100 x 515 x 235 mm (szer. x wys. x głęb.)

#### 2030020117

Wymiary 2400 x 515 x 235 mm (szer. x wys. x głęb.)

### Łączna szerokość

1,200 mm

1,400 mm

1,800 mm

2,100 mm

2,400 mm

Pisuar rynnowy zawieszany na ścianie. Stal szlachetna V4A, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 1 mm. Zapotrzebowanie na wodę do spłukiwania 0,15 l/sek. na metr długości pisuaru. Zamaskowana rura spłukująca. Rynna z dwustronnym spadkiem w kierunku wyłoczonego na środku

odpływu sitkowego G 1 1/2 B. Syfon należy zakupić osobno. W komplecie: listwa zaczepowa, zestaw montażowy i przyłącze wodne.

Wymiary 1200 x 515 x 235 mm (szer. x wys. x głęb.)

### Dane techniczne

Średnica dopływu

G 3/4 B

Materiał

Stal szlachetna

Kod materiałowy

1.4571

Grubość materiału

1 mm

Średnica odpływu

G 1 1/2

Łączna głębokość

235 mm

Łączna wysokość

516 mm

Łączna szerokość

1,200 mm

Syfon w komplecie

Nie

Wykończenie powierzchni

Matowe

Rodzaj spłukiwania

Spłukiwany wodą

Rodzaj montażu

Montaż naścienny

Rodzaje pisuarów

Pisuar rynnowy

Rodzaje zestawów odpływowych

Płaski odpływ sitkowy

Dopływ wody

Montaż ukryty

Ujście wody

Natynkowy

### Akcesoria opcjonalne

## KWC CAMPUS Pisuar szeregowy

Modell-Linie: **CAMPUS | CMPX551GE**  
Pisuary i miski ustępowe | Pisuary wielostanowskowe



**CAMPUS Łącznik do pisuaru szeregowego**

**2030020577**  
ZCMPX0002



**CAMPUS Osłona syfonu do pisuarów rynnowych**

**2000102739**  
ZCMPX0010



**F5 Inteligentny czujnik pisuarowy**

**2030067530**  
F5EF3008



**F5 Inteligentny czujnik pisuarowy**

**2030067531**  
F5EF3009