


## KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

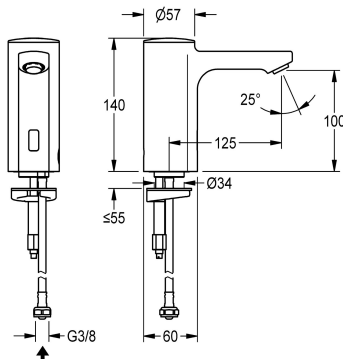

### KWC-No.

2030027922

2030039435

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s

integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ne

Výpočet průtoku studené vody

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Ne

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Ovládní

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

Ne

Počet baterií

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ne

Napájení

Baterie 6 V

Spotřeba energie

1.5 Voltampér

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

Systém ochrany IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Ne



## KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Bezpečnostní vypnutí	ano
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	125 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	hadice
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

### Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005




Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury f3 a f5

**2030036849**  
ACEX9004



Nástavec

**2030040334**  
ACEX1001

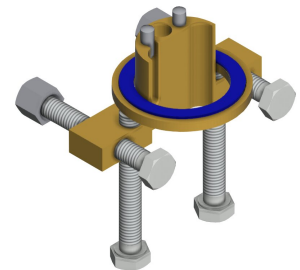

Pojistka proti přetočení

**2030035383**  
ACXX1001



PURETHERM Podumyvadlový termostat




Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

**2030041424**



Aerator 1.8 l/min

**2030041442**

## KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury




**2030012758**  
PURE0031

**2030041326**  
ACXX1002

ASXX1008

ACXX1005

### Náhradní díly



### Regulátor proudu vody 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004

### Krytka



**2030041558**  
ASEX1007

### Zátka červená

**2030041951**  
ASEX1009

### Zátka modrá

**2030041952**  
ASEX1010



### Lithiová baterie 6 V

**2000104846**  
EPRTF0008

### Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem


**2030045522**  
ACXX9002

### Hadice

**2030041311**  
ASXX1005

### Rychlosvorka

**2030043596**  
ASEX1013



### Přívod vody

**2030041949**  
ASEX1008

### Snímač, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005

### Mounting key

**2030041329**  
ACXX1003



## **KWC F5E**

Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

**Modell-Linie: F5E | F5EV1001**

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury