


## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques

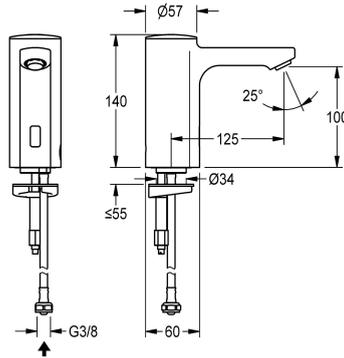

### KWC-No.

2030027922

2030039435

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antivol, construction SLIM,

avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

Calcul de débit de l'eau froide

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Non

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3/8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Matière de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Nombre de piles

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

BATTERY-6-V

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

Système de protection IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Non

Arrêt de sécurité

Oui



## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY

### Accessoires en option



**Télécommande bidirectionnelle**

**2030036654**  
ACEX9005




**Télécommande à 2 touches**

**2030036849**  
ACEX9004



**Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps**

**2030040334**  
ACEX1001



**Protection anti-torsion pour F5S**

**2030035383**  
ACXX1001



**Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM**

**2030012758**  
PURE0031



**Mousseur antiviol 5,0 l/min, ajustement angulaire**

**2030041326**  
ACXX1002



**Mousseur 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008


## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques

### Pièces de rechange




Mousseur 5,0 l/min

2030041011  
ASXX1004




Bouchon de fermeture

2030041558  
ASEX1007



Bonde rouge

2030041951  
ASEX1009




Bonde bleue

2030041952  
ASEX1010



Pile au lithium 6V

2000104846  
EPRTR0008



Cartouche d'électrovanne

2030045522  
ACXX9002



Tuyau de raccordement

2030041311  
ASXX1005




Fermeture rapide

2030043596  
ASEX1013



Conduite d'eau

2030041949  
ASEX1008



Détecteur, ID 01/00004

2030041458  
ASEX1005



Clé de montage

2030041329  
ACXX1003