


## KWC F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

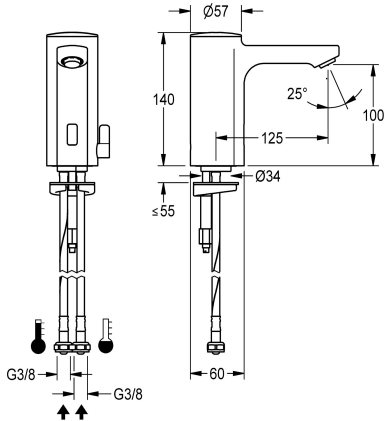

### KWC-No.

2030027923

2030039427

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku.

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní.

### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Výpočet průtoku studené vody

Výpočet průtoku teplé vody

ATT-WS-COMPA30000

Nastavené automatické hygienické proplachování

Snížený tlak

s filtrem

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

Počet baterií

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPOPWASTESET

Napájení

ATT-WS-POWTYPE

Systém ochrany IP

ATT-WS-ROSETTES

ano

0.07 l/s

0.07 l/s

Ne

24 hodin po posledním použití

Ne

ano

electronically self-closing

ano

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

mosaz

1 bar

ano

1

REMOTECONTROL

Ne

Baterie 6 V

BATTERY

59K

Ne



## KWC F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Bezpečnostní vypnutí	ano
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	125 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	hadice
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

### Volitelné příslušenství



**Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5**

**2030036654**  
ACEX9005




**Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5**

**2030036849**  
ACEX9004



**Nástavec**

**2030040334**  
ACEX1001

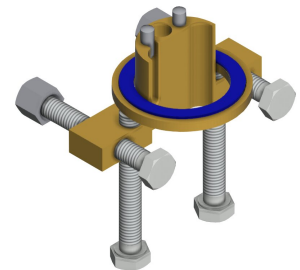

**Pojistka proti přetočení**

**2030035383**  
ACXX1001



**PURETHERM Podumyvadlový termostat**




**Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu**



**Regulátor proudu vody 3,0 l/min**

**2030041424**



**Aerator 1.8 l/min**

**2030041442**

## KWC F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury


**2030012758**  
PURE0031

**2030041326**  
ACXX1002

ASXX1008

ACXX1005

### Náhradní díly



Regulátor proudu vody 5,0 l/min

Mounting key

Krytka



Lithiová baterie 6 V

**2030041011**  
ASXX1004

**2030041329**  
ACXX1003

**2030041558**  
ASEX1007

**2000104846**  
EPRTR0008



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

Páka teplotního voliče

Hadice




Rychlosvorka

**2030045522**  
ACXX9002

**2030041431**  
ASEM1001

**2030041320**  
ASXM1001

**2030043596**  
ASEX1013



Přívod vody

Snímač, ID 01/00004

Zátka modrá

Zátka červená

**2030041949**  
ASEX1008

**2030041458**  
ASEX1005

**2030041952**  
ASEX1010

**2030041951**  
ASEX1009



**KWC** F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

**Modell-Linie: F5E | F5EM1001**

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury