


KWC F5E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

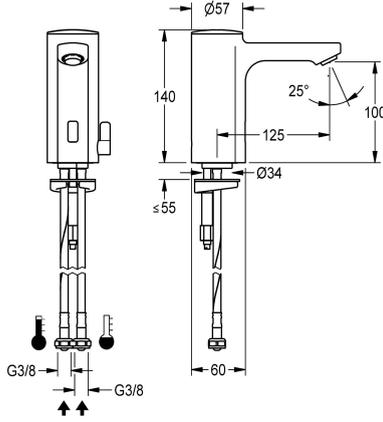

KWC-No.

2030027923

2030039427

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

F5E-Mix Grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión al agua caliente y fría mediante tubos flexibles con válvulas de retención y filtros integrados. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Palanca para la selección de la temperatura con tope de temperatura ajustable y

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

protegido antigiro, así como cubierta de cierre para dispositivo mezclador oculto. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

ATT-WS-COMPA30000

Programación de descarga

Sin presión

con filtro

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

Número de baterías

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Conexión de alimentación

ATT-WS-POWTYPE

Sistema de protección de propiedad

ATT-WS-ROSETTES

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

24 horas después de la última operación

No

Si

ELECTRONIX-C

Si

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Latón

1 bar

Si

1

REMOTECONTROL

No

BATTERY-6-V

BATTERY

59K

No



KWC F5E-Mix

Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Apagado de seguridad | Si |
| Insonorización | No |
| ATT-WS-SPOUT | Fijado |
| Vaciado del desagüe | 125 mm |
| Tratamiento de la superficie | Cromado |
| ATT-WS-SURTREATFIT | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Si |
| Desinfección térmica | No |
| ATT-WS-TRANSFORMER | No |
| Tipo de batería | CR-P2 |
| Tipo de montaje | TAPHOLE |
| Tipo de operación | SENSOR-OPERATION |
| Tipo de sensor | sensor opto electrónico |
| Tipo de grifo | PILLAR-TAB |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE3 | 0.08 l/s |
| ATT-WS-WATCON | HOSE |
| Color acento | NONE |
| Color primario | CHROME-GLOSSY |

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005




Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Zócalo

2030040334
ACEX1001



Protección antigiro

2030035383
ACXX1001



Termostato bajo lavabo PURETHERM

2030012758
PURE0031



Aireador de 5,0 l/min, orientable

2030041326
ACXX1002



Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

KWC F5E-Mix

Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Piezas de recambio



Aireador de 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Llave de montaje

2030041329
ACXX1003




Tapa atornillable

2030041558
ASEX1007



Batería de litio de 6 V

2000104846
EPRTR0008



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Palanca selector de temperatura

2030041431
ASEM1001



Tubo flexible

2030041320
ASXM1001




Sistema de fijación rápida

2030043596
ASEX1013




Alimentación de agua

2030041949
ASEX1008




Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Tapón azul

2030041952
ASEX1010



Tapón rojo

2030041951
ASEX1009