


KWC F5E-Mix Elektroninen pylvähana

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Hanat | Elektroniset hanat

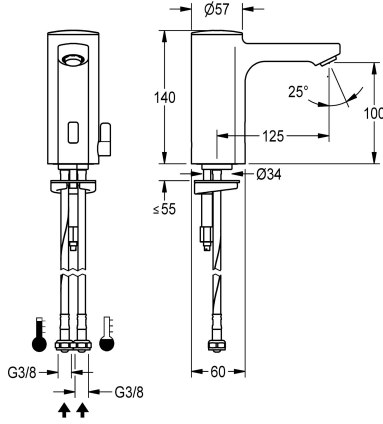

KWC-No.

2030027923

Optoelektronisesti ohjattava

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

F5E-Mix-pylvähana, DN 15, pesuaitaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla yhdessä integroitujen takaisinvirtauksen estimien ja sihtien kanssa. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Lämpötilansäätövipu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä

suojatulla lämpötilanrajoittimella. Varkausuojattu SLIM-poresuutin, integroidulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvasa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulk

Ääni eristys

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Kyllä

1

REMOTECONTROL

Ei

BATTERY-6-V

BATTERY

59K

Ei

Kyllä

Ei



KWC F5E-Mix Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Hanat | Elektroniset hanat

ATT-WS-SPOUT	Kiinnitetty
Putken ulkonema	125 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Hanareikä
Taiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005




2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Rungon jatko-osa

2030040334
ACEX1001

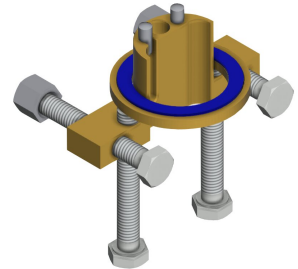

Vääntösuoja

2030035383
ACXX1001



Pöytälevyn alle sijoitettava
PURETHERM-termostaatti

2030012758
PURE0031



Varkausuojattu poresuutin 5,0 l/min,
säädettävä kulma

2030041326
ACXX1002




Poresuutin

2030041424
ASXX1008

KWC F5E-Mix Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Hanat | Elektroniset hanat

Varaosat



Asennusavain

2030041329
ACXX1003

Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002
