


## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Robinetteries | Robinets électroniques

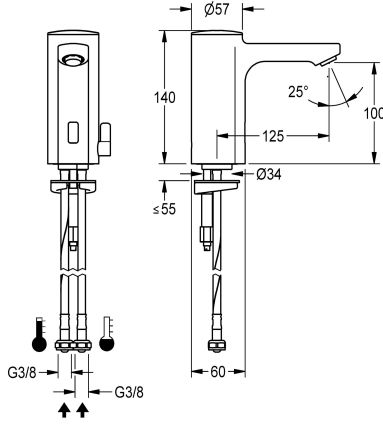

### KWC-No.

2030027923

2030039427

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix mitigeur sur plan DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Levier de sélection de la température avec butée de température réglable

sans torsion, ainsi que cache pour mécanisme mélangeur dissimulé. Mousseur à dispositif antivolt, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul débit de l'eau froide

Calcul débit de l'eau chaude

ATT-WS-COMPA30000

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Nombre de piles

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

ATT-WS-ROSETTES

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1 Bar

Oui

1

REMOTECONTROL

Non

BATTERY-6-V

BATTERY

59K

Non



## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Robinetteries | Robinets électroniques

Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY

### Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

**2030040334**  
ACEX1001

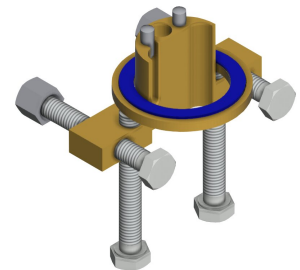


Protection anti-torsion pour F5S

**2030035383**  
ACXX1001



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM




Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire



Mousseur 3,0 l/min

**2030041424**



Mousseur 1,8 l/min

**2030041442**

## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Robinetteries | Robinets électroniques


2030012758  
PURE0031

2030041326  
ACXX1002

ASXX1008

ACXX1005

### Pièces de rechange



Mousseur 5,0 l/min

Clé de montage

Bouchon de fermeture



Pile au lithium 6V

2030041011  
ASXX1004

2030041329  
ACXX1003

2030041558  
ASEX1007

2000104846  
EPRTR0008



Cartouche d'électrovanne

Levier de sélection de la tempé

Tuyau de raccordement




Fermeture rapide

2030045522  
ACXX9002

2030041431  
ASEM1001

2030041320  
ASXM1001

2030043596  
ASEX1013



Conduite d'eau

Détecteur, ID 01/00004

Bonde bleue

Bonde rouge

2030041949  
ASEX1008

2030041458  
ASEX1005

2030041952  
ASEX1010

2030041951  
ASEX1009