


KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Kranen | Elektronische kranen

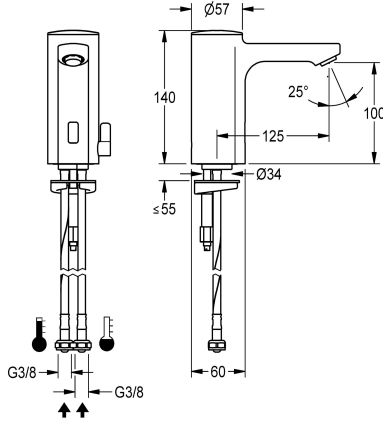

KWC-No.

2030027923

2030039427

with flow regulator 3.0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuur aanslag en afdekcap voor

verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

Debiet koud water

0.07 l/s

Debiet warm water

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Neen

Standaard instelling hygiënespoeling

24 uur na de laatste operatie

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Werkingsprincipe

Elektronisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Ja

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Material montage

Messing

Minimum dynamische druk

1 bar

Type menging

Ja

Aantal batterijen

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPOPWASTESET

Neen

Voedingsspanning

BATTERY-6-V

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

IP bescherming

59K

ATT-WS-ROSETTES

Neen



KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Kranen | Elektronische kranen

Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	TAPHOLE
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005




Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



Sokkel

2030040334
ACEX1001



Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383
ACXX1001



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031




Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Perlator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005

KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Kranen | Elektronische kranen

Reserve onderdelen



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montagesleutel

2030041329
ACXX1003




Afsluitkap

2030041558
ASEX1007



Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRTR0008



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Hendel voor temperatuurkeuze

2030041431
ASEM1001



Slang

2030041320
ASXM1001




Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013




Watergeleiding

2030041949
ASEX1008




Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Stop blauw

2030041952
ASEX1010



Stop rood

2030041951
ASEX1009