


## KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1001  
Kranen | Elektronische kranen

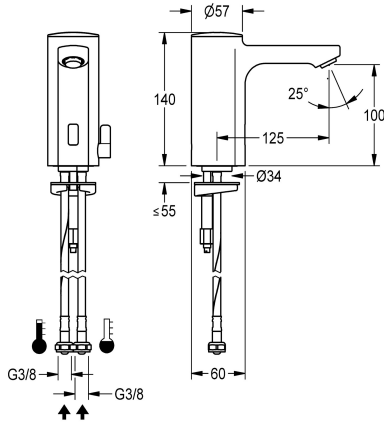

### KWC-No.

2030027923

2030039427

with flow regulator 3.0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor

verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

ATT-WS-COMPA30000

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Aantal batterijen

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPOPWASTESET

Voedingsspanning

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Neen

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Ja

1

REMOTECONTROL

Neen

BATTERY-6-V

BATTERY

59K

Neen



## KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1001  
Kranen | Elektronische kranen


Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	TAPHOLE
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

### Optionele toebehoren



#### Sokkel

**2030040334**  
ACEX1001



#### Doordraaibeveiliging voor F5S

**2030035383**  
ACXX1001



#### PURETHERM onderbouw-thermostaat

**2030012758**  
PURE0031




#### Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

**2030041326**  
ACXX1002



#### Perlator 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008




#### Perlator 1.8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005

## KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1001  
Kranen | Elektronische kranen

### Reserve onderdelen



Perlator 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004



Montagesleutel

**2030041329**  
ACXX1003




Afsluitkap

**2030041558**  
ASEX1007



Magneetventielpatroon

**2030045522**  
ACXX9002



Hendel voor temperatuurkeuze

**2030041431**  
ASEM1001



Slang

**2030041320**  
ASXM1001




Snelbevestiger

**2030043596**  
ASEX1013




Watergeleiding

**2030041949**  
ASEX1008




Sensor, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Stop blauw

**2030041952**  
ASEX1010



Stop rood

**2030041951**  
ASEX1009