


KWC EXOS. Osoušeč rukou

Modell-Linie: EXOS | EXOS220X
Osoušeče rukou a vysoušeč vlasů | Osoušeče rukou

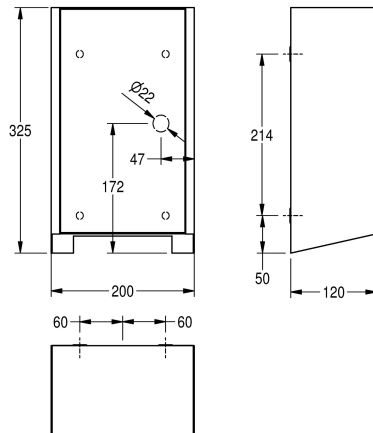

KWC-No.

2030027981

Čelní panel s povrchovou úpravou InoxPlus

2030034622

Čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

2030034660

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

Barevné varianty

STAINLESSSTEEL

černý

bílá

Osoušeč rukou k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čistícími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, s bezdotykovým optoelektronicky řízeným senzorem, nastavitelná teplota teplého vzduchu, dosah senzoru nastavitelný od 10 - 25 cm, ochrana proti trvalému chodu s automatickým vypínáním po 60 sekundách, nastavitelná rychlost vzduchu, kabel a zástrčka nejsou

součástí dodávky.

Napájecí napětí 230 V, 50-60 Hz
Celkový výkon 1000 W
Ohřev 500 W
Motor 500 W
Množství vzduchu 80 m³/h
Rychlost vzduchu 95-115 m/s
Rozměry 200 x 325 x 120 mm (š x v x h)

Technické údaje

Rychlost proudění vzduchu

Výkon

Vstupní napájecí napětí Hz

Vstupní napájecí napětí V

ATT-WS-ELINVMAX

ATT-WS-ELINVMIN

Výhřevnost

Materiál

Kód materiálu

Tloušťka materiálu

Výkon motoru

Celková hloubka

Celková výška

Celková šířka

Systém ochrany IP

Hladina zvuku

Povrchová úprava

Celkový příkon motoru

Způsob uchycení

nastavitelný

80 Krychl.metr/hodina

50 Hertz (1/sekundu)

220 Volt

240 Volt

220 Volt

500 Watt

ušlechtilá ocel

1.4301

1.2 mm

500 Watt

120 mm

325 mm

200 mm

IPX1

76.2 Decibel (křivka A)

INOXPLUS

1,000 Watt

závit

**INOX
PLUS**

KWC EXOS. Osoušeč rukou

Modell-Linie: EXOS | EXOS220X
Osoušeče rukou a vysoušeč vlasů | Osoušeče rukou

Způsob montáže

montáž na stěnu

Ovládání

senzor

Barevné varianty

STAINLESSSTEEL

Volitelné příslušenství



**Vyměnitelné čelní panely pro osoušeč
rukou EXOS.**

2030035359
ZEXOS220B

**Vyměnitelné čelní panely pro osoušeč
rukou EXOS.**

2030035360
ZEXOS220W