


## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb für Speicher

Modell-Linie: F5E | F5EM1005  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

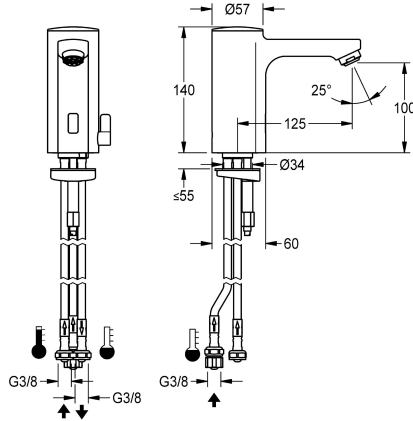

### KWC-Nr.

2030031350

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss mittels Schläuchen an offene Untertischspeicher. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für

verdeckte Mischeinrichtung. Mit Strahlformer. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf

ja
0.08 l/s
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
ja
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
ja
1
Fernbedienung
nein
Batterie 6 V
1.5 Voltampere
Batterie
IP59K
nein
ja
nein
fest



## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb für Speicher

**Modell-Linie: F5E | F5EM1005**  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD21A

### Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005




**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004



**Druckloser Kleinspeicher**

**2000109145**  
ACXM1001

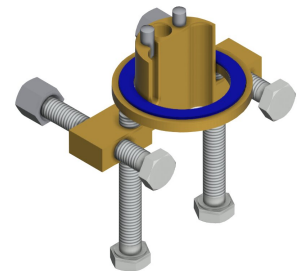


**Verdrehsicherung für F5S**

**2030035383**  
ACXX1001


### Ersatzteile



**Verschlusskappe**



**Stopfen rot**



**Stopfen blau**



**Batteriefach**

## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb für Speicher


Modell-Linie: F5E | F5EM1005  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

**2030041558**  
ASEX1007




**Lithium-Batterie 6V**

**2000104846**  
EPRTR0008



**Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm**


**2000104720**  
ASXX1012



**Sensor, ID 01/00004**

**2030041458**  
ASEX1005

**2030041951**  
ASEX1009



**Magnetventilkartusche**

**2030045522**  
ACXX9002



**Schlauch**

**2030041313**  
ASXX1006



**Adapterkabel für F5-Armaturen**

**2030055550**  
ACEX9012

**2030041952**  
ASEX1010



**Temperaturwahlhebel**

**2030041431**  
ASEM1001



**Schnellbefestigung**

**2030043596**  
ASEX1013

**3600002063**  
ACEX9023



**Schlauch**

**2030041311**  
ASXX1005



**Wasserführung**

**2030041949**  
ASEX1008