


## KWC F5S-Therm Selbstschluss - Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST1001  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

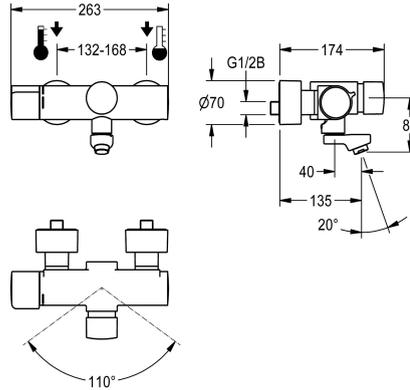

### KWC-Nr.

**2030032963**  
Ausladung 195 mm

**2030032959**  
Ausladung 135 mm

**2030032967**  
Ausladung 255 mm

### Ausladung des Auslaufs

195 mm

135 mm

255 mm

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsam und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrüfungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 135 mm.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0,07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0,07 l/s
A3000 open-kompatibel	nein
drucklos	nein
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Zugstangen-Ablaufgamitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein



## KWC F5S-Therm Selbstschluss - Thermostat-Wandbatterie

**Modell-Linie: F5S | F5ST1001**  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	135 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

### Optionales Zubehör



#### Hygieneeinheit für F5S-Therm

**2030041162**  
ACST9001

#### Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Ersatzteile




#### Abdeckplättchen

**2030003258**  
EAQLT0002



#### Temperaturwahlgriff

**2030050541**  
ASXT9004



#### Temperaturanschlag

**2030003296**  
EAQLT0003



#### Thermoelement

**2030003300**  
EAQLT0004

## KWC F5S-Therm Selbstschluss - Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST1001  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



Schraubrosette

2030046777  
ASXX9003



Montage-Set

2030003401  
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706  
ASXX9011



Druckkappe

2030050542  
ASST9001



Sicherungsring

2030048357  
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145  
ASSX9001



Laminarstrahlregler

2030012352  
ETAPS0037



Schwenkauslauf, 40 mm

2030035159  
ASXX1003