


## KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1001

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

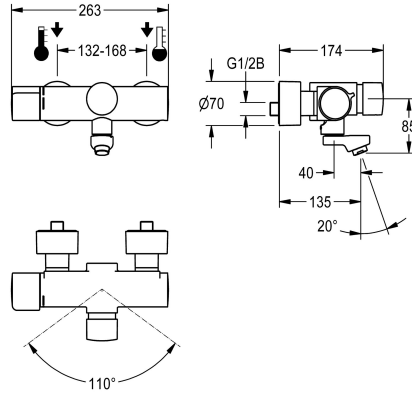

### KWC-No.

**2030032963**

Longitud de 195 mm

**2030032959**

Longitud de 135 mm

**2030032967**

Longitud de 255 mm

### Vaciado del desagüe

195 mm

135 mm

255 mm

F5S-Therm Grifo mural de termostato con cierre automático DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Con instalación para unidad higiénica opcional que permite realizar una descarga higiénica automática y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de

forma continua. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y con protección antigiro, con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 135 mm.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

ATT-WS-COMPA30000

Sin presión

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material

Tiempo de descarga máximo

Presión de caudal mínimo

Descarga mínima

Mezcla

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

No

Si

Si

cierre hidráulico

Prepara

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Latón

35 Segundos

1 bar

5 Segundos

Con termostato

No

Si



## KWC F5S-Therm


Grifo mural de termostato con cierre automático

**Modell-Linie: F5S | F5ST1001**

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

Apagado de seguridad	No
Insonorización	No
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Vaciado del desagüe	135 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica manual
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	Grifo mural
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

### Accesorios opcionales

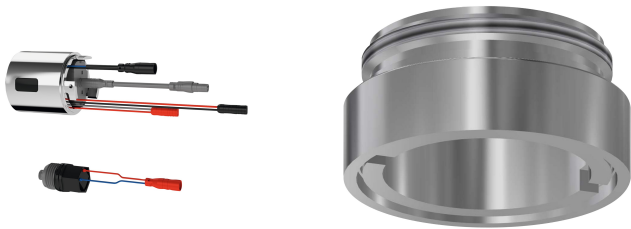

#### Unidad higiénica

**2030041162**  
ACST9001

#### Carcasa perlator con protección antirrobo

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Piezas de recambio




#### Plaquitas de cubierta

**2030003258**




#### Mango selector de temperatura

**2030050541**



#### Tope de temperatura

**2030003296**



#### Termopar

**2030003300**

## KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1001

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

EAQLT0002



Roseta enroscable

**2030046777**  
ASXX9003

ASXT9004



Set de montaje

**2030003401**  
EAQLT0009

EAQLT0003



Caperuza de pulsador

**2030050542**  
ASST9001

EAQLT0004



Anillo de retención

**2030048357**  
ASSX9003




Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

**2030046145**  
ASSX9001



Regulador de chorro laminar

**2030012352**  
ETAPS0037



Salida orientable, 40 mm

**2030035159**  
ASXX1003