


KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1002

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

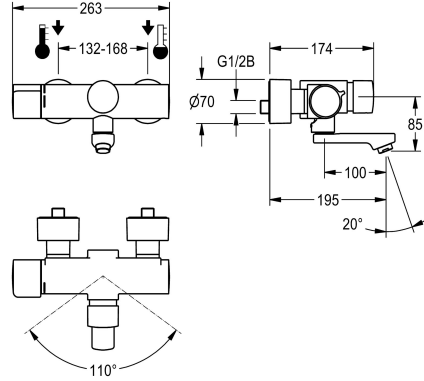

KWC-No.

2030032963

Longitud de 195 mm

2030032959

Longitud de 135 mm

2030032967

Longitud de 255 mm

Vaciado del desagüe

195 mm

135 mm

255 mm

F5S-Therm Grifo mural de termostato con cierre automático DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Con instalación para unidad higiénica opcional que permite realizar una descarga higiénica automática y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de

forma continua. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y con protección antigiro, con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 195 mm.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

ATT-WS-COMPA30000

Sin presión

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material

Tiempo de descarga máximo

Presión de caudal mínimo

Descarga mínima

Mezcla

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

No

Si

Si

cierre hidráulico

Prepara

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Latón

35 Segundos

1 bar

5 Segundos

Con termostato

No

Si



KWC F5S-Therm


Grifo mural de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1002

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

Apagado de seguridad	No
Insonorización	No
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Vaciado del desagüe	195 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica manual
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	Grifo mural
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

Accesorios opcionales



Unidad higiénica


2030041162
ACST9001



Carcasa perlator con protección antirrobo

2000104778
ZTAPS0005

Piezas de recambio




Plaquitas de cubierta

2030003258




Mango selector de temperatura

2030050541



Tope de temperatura

2030003296

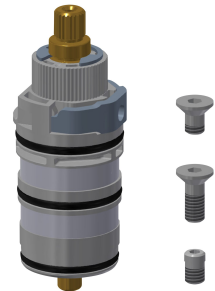

Termopar

2030003300

KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1002

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

EAQLT0002



Roseta enroscable

2030046777
ASXX9003

ASXT9004



Set de montaje

2030003401
EAQLT0009

EAQLT0003



Caperuza de pulsador

2030050542
ASST9001

EAQLT0004



Anillo de retención

2030048357
ASSX9003




Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

2030046145
ASSX9001



Regulador de chorro laminar

2030012352
ETAPS0037



Salida orientable, 100 mm

2030032671
ASXX1001