


## KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5ST1002

Robinetteries | Robinets temporisés

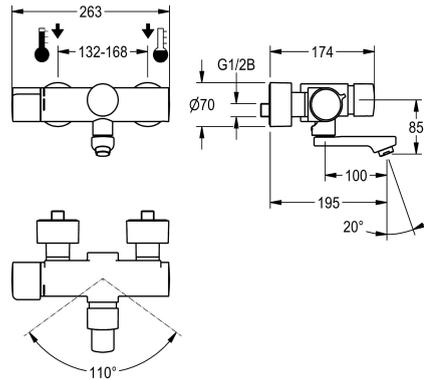

### KWC-No.

**2030032963**

Projection de 195 mm

**2030032959**

Projection de 135 mm

**2030032967**

Projection de 255 mm

### Projection de conduit

195 mm

135 mm

255 mm

F5S-Therm mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique DN 15 pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Avec un mécanisme pour une unité hygiénique optionnelle permettant un rinçage hygiénique automatique et une sauvegarde des données statistiques. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermeture automatique et indépendante de la pression de débit grâce à la

construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignées métalliques et butée de température réglable, avec option pour les performances d'une désinfection thermique manuelle. Protection contre l'ébullantage, boîtier « Safe Touch », structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 195 mm.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

Calcul de débit de l'eau chaude

ATT-WS-COMPA30000

Dépressurisé

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

Non

Oui

Oui

Fermeture automatique hydraulique

Préparé

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Laiton

35 Secondes

1 Bar

5 Secondes

Avec thermostatique

Non

Oui



## KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5ST1002

Robinetteries | Robinets temporisés

Arrêt de sécurité	Non
Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Projection de conduit	195 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique manuel
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de barette
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY

### Accessoires en option



#### Unité d'hygiène

**2030041162**  
ACST9001



#### Boîtier d'aérateur antivol

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Pièces de rechange



#### Plaque de recouvrement

**2030003258**  
EAQLT0002



#### Poignée de température

**2030050541**  
ASXT9004



#### Arrêt de température

**2030003296**  
EAQLT0003



#### Thermocouple

**2030003300**  
EAQLT0004

## KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5ST1002

Robinetteries | Robinets temporisés



**Rosette à vis**

**2030046777**  
ASSX9003



**Kit de montage**

**2030003401**  
EAQLT0009



**Bouchon de pression**

**2030050542**  
ASST9001



**Bague de sécurité**

**2030048357**  
ASSX9003



**Cartouche FRAMIC à fermeture automatique**

**2030046145**  
ASSX9001



**Mousseur à jet laminaire**

**2030012352**  
ETAPS0037



**Sortie pivotante 100 mm**

**2030032671**  
ASXX1001