


## KWC F5S-Therm

Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu seinähana

Modell-Linie: F5S | F5ST1003

Hanat | Itsulkeutuvat hanat

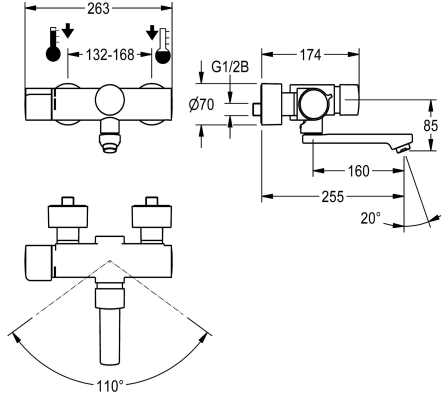

### KWC-No.

**2030032963**

Ulkonema 195 mm

**2030032959**

Ulkonema 135 mm

**2030032967**

Ulkonema 255 mm

### Putken ulkonema

195 mm

135 mm

255 mm

Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu F5S-Therm-seinähana, DN 15, seinäkiinnityksellä ja kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, pesualtisiin. Hydraulinen, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Valinnaisen hygieniayksikön liittäntämahdollisuudella automaattisen hygieniahuuhtelun suorittamiseen sekä tilastotietojen tallennukseen. Hydraulinen itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekotteknikalla, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti

metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen termisen desinfiointin suorittamisen mahdollisuudella. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Pyörteeton virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, jotka peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Ulkonema 255 mm.

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Valmistettu

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

35 Sekunnit

1 baari

5 Sekunnit

Termostaattilla

Ei

Kyllä



## KWC F5S-Therm


Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu seinähana

### Modell-Linie: F5S | F5ST1003

Hanat | Itsulkeutuvat hanat

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Hätä salku              | Ei                                 |
| Ääni eristys            | Ei                                 |
| ATT-WS-SPOUT            | ROTATING-BOT                       |
| Putken ulkonema         | 255 mm                             |
| Pinnan viimeistely      | Kromattu                           |
| ATT-WS-SURTREATFIT      | POLISHED                           |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Kyllä                              |
| Lämpö desinfiointi      | Käsi­käyt­ttöinen läpödesinfiointi |
| Asennustapa             | Seinäasennus                       |
| Toiminta tapa           | Käsi­käyt­ttöinen toiminta         |
| Hanan tyyppi            | Seinähana                          |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE3     | 0.1 l/s                            |
| ATT-WS-WATCON           | SUNION                             |
| Korostusväri            | NONE                               |
| Perusväri               | CHROME-GLOSSY                      |
| lviCode                 | 0                                  |

### Valinnaiset lisävarusteet



### Hygieniayksikkö

**2030041162**  
ACST9001

### Varaosat



### FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

**2030046145**



**KWC** F5S-Therm

Itsesulkeutuva termostaatilla varustettu seinähana

**Modell-Linie: F5S | F5ST1003**

Hanat | Itsulkeutuvat hanat

ASSX9001

---