


## KWC F5S-Therm Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST1003  
Kranar | Självstängande kranar

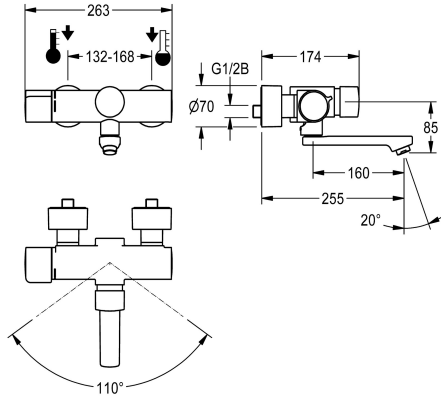

### KWC-No.

**2030032963**  
Projection 195 mm

**2030032959**  
Projection 135 mm

**2030032967**  
Projection 255 mm

### Sprut kastare

195 mm

135 mm

255 mm

F5S-Therm väggmonterad självstängande termostatenhet DN 15 för utanpåliggande montering med låsbart, svängbart utlopp, för tvättanläggningar. Hydraulstyrning, för anslutning till varm- och kallvatten. Med förberedelse för hygienhet (tillval) för automatisk hygienspolning och lagring av statistiska data. Självstängande FRAMIC-patron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparerande konstruktion.

Steglöst inställbar flödestid. Termostat med metallhandtag med inställbart och vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Skållningskyddat Safe-Touch-hus, utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Laminärflödesregulator med integrerad flödesregulator 6,0 l/min. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Öppning 255 mm.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

ATT-WS-COMPA30000

Nedtryckt

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Typ av blandning

ATT-WS-POPUWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Säkerhetsavstängning

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Nej

Nej

Ja

Ja

Hydrauliskt självstängande

förberädd

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Mässing

35 Sekunder

1 bar

5 Sekunder

Med termostat

Nej

Ja

Nej



## KWC F5S-Therm


Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST1003

Kranar | Självstängande kranar

Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Sprut kastare	255 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	MANUAL
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av kran	Tvågreppsblandare
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

### Extratillbehör



### Hygiene unit for F5S-Therm

**2030041162**

ACST9001

### Reservdelar



### FRAMIC Self-closing cartridge

**2030046145**

ASSX9001