


## KWC F5S-Therm

### Samouzavírací termostatická nástěnná baterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2001

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

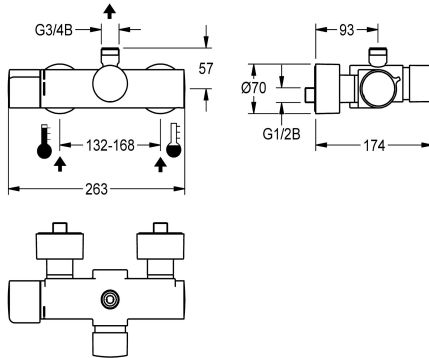

#### KWC-No.

2030032978

2030036208

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

#### Automaticky vypouštěné sprchové potrubí

Ne

ano

F5S-Therm - samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s

nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chrání před popálením s horním vývodem G 3/4 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celkové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

#### Technické údaje

Dodatečná spojení

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Výpočet průtoku studené vody

Výpočet průtoku teplé vody

Cirkulace

ATT-WS-COMPA30000

Připojení s pláceným zásobníkem vody

s filtrem

Nastavitelná doba průtoku

Ovládní

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiál armatury

Maximální doba průtoku

Minimální tlak průtoku

Minimální doba průtoku

Typ směšování

ATT-WS-ROSETTES

Ne

ano

0.15 l/s

0.15 l/s

Ne

Ne

není možné

ano

ano

s hydraulickým automatickým zavíráním

Ne

připraveno

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

mosaz

35 Sekundy

1 bar

5 Sekundy

s termostatem

ano



## KWC F5S-Therm

Samouzavírací termostatická nástěnná baterie

**Modell-Linie: F5S | F5ST2001**

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	MANUAL
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ sprchy	nástěnná armatura
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.3 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

### Volitelné příslušenství



#### Odtokový oblouk

**2030050434**  
ACXX2005



#### Odtokový oblouk

**2030050435**  
ACXX2006



#### Sprchová trubka

**2030041522**  
ACSX2002




#### AQUAJET-Slimline sprchová hlavice k montáži na sprchovou trubku

**2000103757**  
AQUA757



#### AQUAJET-Comfort sprchová hlavice, provedení k připojení na nadomítkovou trubku

**2030021283**  
SHAC0008

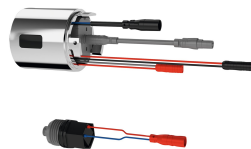

#### Hygienická jednotka pro F5S-Therm

**2030041162**  
ACST9001

## KWC F5S-Therm

Samouzavírací termostatická nástěnná baterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2001

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

### Náhradní díly




Krycí destičky

**2030003258**  
EAQLT0002




Rukojeť teplotního voliče

**2030050541**  
ASXT9004




Teplotní doraz

**2030003296**  
EAQLT0003

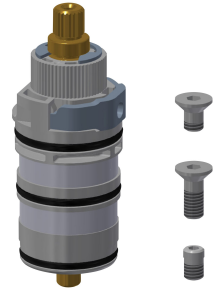

Termočlánek

**2030003300**  
EAQLT0004



Šroubovací rozeta

**2030046777**  
ASXX9003



Montážní sada

**2030003401**  
EAQLT0009



Zátka chromovaná

**2030053006**  
ASSX9004



Tlačná krytka

**2030050542**  
ASST9001



Pojistný kroužek

**2030048357**  
ASSX9003



FRAMIC Samouzavírací kartuše

**2030046145**  
ASSX9001