


KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1003
Kranen | Zelfsluitende kranen

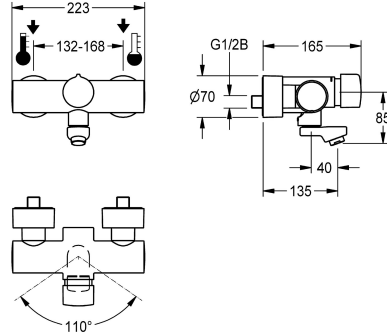

KWC-No.
2030032992 Projection 195 mm
2030032991 Projection 135 mm
2030040314 with projection 135 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min
2030040316 with projection 195 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min
2030040317 with projection 255 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

Lengte uitloop
195 mm
135 mm
135 mm
195 mm
255 mm

ATT-WS-VOLFLOWRATE3
0.1 l/s
0.1 l/s
0.05 l/s
0.05 l/s
0.05 l/s

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelf sluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen

doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloosprong 135 mm.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Debiet koud water
Debiet warm water
ATT-WS-COMPA30000
Drukloos
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging
ATT-WS-POPUPWASTESET

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Neen
Neen
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Neen
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Messing
35 Seconden
0.5 bar
5 Seconden
Ja
Neen



KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1003
Kranen | Zelfsluitende kranen

ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Geluidsisolatie	Neen
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Lengte uitloop	135 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY


Optionele toebehoren



Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005

Reserve onderdelen



Schroefrozet

2030046777

Montageset

2030003401

Stop verchroomd

2030053006

Drukdot van handvat

2030050753

KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1003
Kranen | Zelfsluitende kranen

ASXX9003



Temperatuurstop

2030046189
ASSM9002

EAQLT0009



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003

ASSX9004



FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

2030046185
ASSM9001

ASSM9004



Laminaire straalregelaar

2030012352
ETAPS0037



Zwenkuitloop, 40 mm

2030035159
ASXX1003