


KWC F5S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM1004
Griferías de lavabo | Grifos temporizados

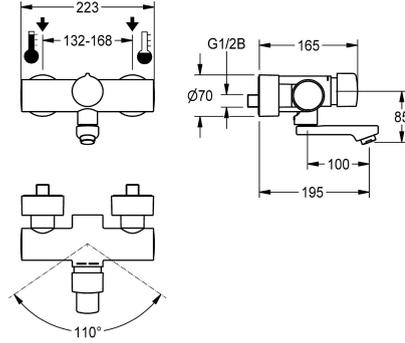

KWC-No.
2030032992 Longitud de 195 mm
2030032991 Longitud de 135 mm
2030040314 Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min, longitud de 135 mm
2030040316 Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min, longitud de 195 mm
2030040317 Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min, longitud de 255 mm

Vaciado del desagüe	Caudal volumétrico a 3 bar
195 mm	0.1 l/s
135 mm	0.1 l/s
135 mm	0.05 l/s
195 mm	0.05 l/s
255 mm	0.05 l/s

F5S-Mix Grifo mural con cierre automático DN 15 como mezclador monomando para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de

forma continua. Con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Para la conexión al agua caliente y fría. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 195 mm.

Datos técnicos
con desconector
Cálculo del caudal de agua fría
Cálculo del caudal de agua caliente
A3000 open-compatible
Sin presión
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Tiempo de descarga máximo
Presión de caudal mínimo
Descarga mínima

Si
0.07 l/s
0.07 l/s
No
No
Si
Si
cierre hidráulico
No
DN 15
G 1/2 B
Parte superior de cerámica
Latón
35 Segundos
0.5 bar
5 Segundos



KWC F5S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM1004
Griferías de lavabo | Grifos temporizados

Mezcla	Si
Válvula de vaciado	No
con rosetas/placa de cubierta	Si
Apagado de seguridad	No
Insonorización	No
Caño	ROTATING-BOT
Vaciado del desagüe	195 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	Grifo mural
Caudal volumétrico a 3 bar	0.1 l/s
Conexión de agua	Conexiones S
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Carcasa perlador con protección antirrobo

2000104778
ZTAPS0005

Piezas de recambio



KWC F5S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM1004
Griferías de lavabo | Grifos temporizados

Roseta enroscable

2030046777
ASXX9003



Set de montaje

2030003401
EAQLT0009



Tapón cromado

2030053006
ASSX9004



Caperuza del pulsador de mando

2030050753
ASSM9004



Tope de temperatura

2030046189
ASSM9002



Anillo de retención

2030048357
ASSX9003

Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

2030046185
ASSM9001

Regulador de chorro laminar

2030012352
ETAPS0037

Salida orientable, 100 mm

2030032671
ASXX1001