




KWC F5S-Mix
Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1004
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

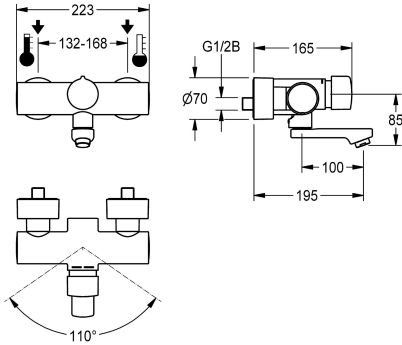

KWC-No.
2030032992
Sporgenza 195 mm
2030032991
Proiezione 135 mm
2030040314
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 135 mm
2030040316
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 195 mm
2030040317
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 255 mm

Proiezione bocca	Flusso volumetrico a 3 bar
195 mm	0.1 l/s
135 mm	0.1 l/s
135 mm	0.05 l/s
195 mm	0.05 l/s
255 mm	0.05 l/s

Miscelatore temporizzato monocomando F5S-Mix DN15, installazione a parete, con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con

blocco temperatura massima, regolabile. Connessioni ad acqua calda e fredda. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 195 mm.

Dati tecnici	
con valvola/e anti-ritorno	Si
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.07 l/s
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda	0.07 l/s
A3000 open-compatibile	No
De-pressurizzato	No
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato idraulico
Risciacquo igienico	No
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 1/2 B
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in ceramica
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	35 Seconds
Pressione portata minima	0.5 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds



KWC F5S-Mix
Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1004
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

Tipologia della miscelazione	Si
Comando per scarico	No
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	No
Isolamento sonoro	No
Bocca	ROTATING-BOT
Proiezione bocca	195 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Conessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)


Accessori opzionali



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Pezzi di ricambio

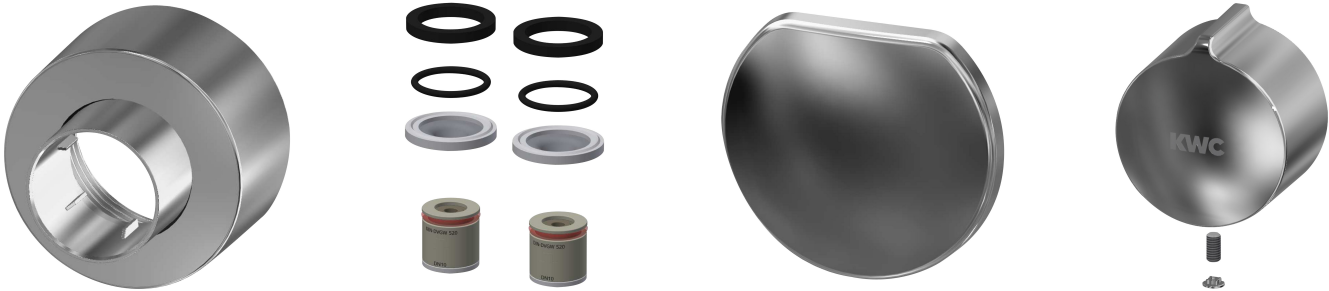

KWC F5S-Mix
Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1004
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Tappo cromato

2030053006
ASSX9004



Cappuccio a pressione della manopola

2030050753
ASSM9004



Blocco temperatura

2030046189
ASSM9002



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003



Cartuccia di miscelazione
temporizzata FRAMIC

2030046185
ASSM9001



Regolatore del getto

2030012352
ETAPS0037



Bocca orientabile, 100 mm

2030032671
ASXX1001

