


KWC F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F3E | F3EM1001
Kranen | Elektronische kranen

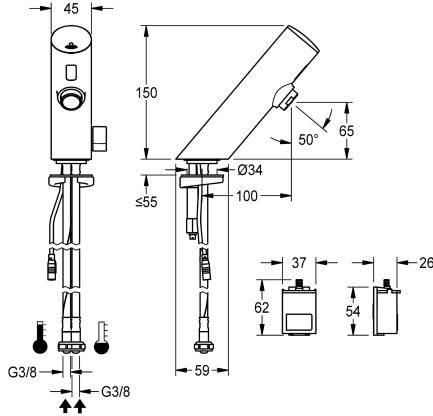

KWC-No.

2030033388

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchromd, met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag.

Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met batterijvak inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Debiet koud water
Debiet warm water
ATT-WS-COMPA30000
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Aantal batterijen
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUWASTESET
Voedingsspanning
Spanningsaansluiting
Opgenomen vermogen
ATT-WS-POWTYPE
IP bescherming
ATT-WS-ROSETTES

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Neen
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Messing
1 bar
Ja
1
REMOTECONTROL
Neen
BATTERY-6-V
Van onderkant
1.5 Voltampère
BATTERY
59K
Neen



KWC

F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F3E | F3EM1001
Kranen | Elektronische kranen

Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Lengte uitloop	100 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	TAPHOLE
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



Perlator 6,0 l/min



2000101160
ZAQUA087



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Reserve onderdelen



KWC

F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F3E | F3EM1001

Kranen | Elektronische kranen

Afsluitkap

2030041514
ASEX1006



Sensor ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set reserveonderdelen

2030042426
ASEX1011



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Slang

2030041320
ASXM1001

Snelbevestiger

2030042441
ASEX1012

Temperatuurhendel

2030042959
ASXM1004

Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRTR0008