


## KWC F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F3E | F3EM1002  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

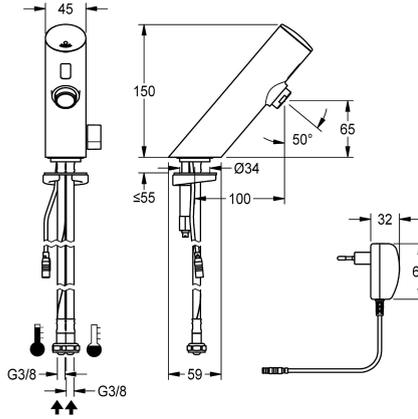

### KWC-Nr.

**2030033389**

Durchflussmengenregler 6,0 l/min

### Volumenstrom bei 3 bar

0.1 l/s

F3E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt, mit Temperaturwahlhebel und einstellbarem, verdrehsicherem

Temperaturanschlag. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
Berechnungsdurchfluss Warmwasser
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
Drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgamitur
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusses
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
ja
Fernbedienung
nein
100 - 240 V AC
von unten
1.5 Voltampere
Transformator
IP59K
nein
ja



## KWC

### F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F3E | F3EM1002

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	100 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	812415
sanitasTroeschNumber	6725 526

#### Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004



**Luftsprudler**

**2000101160**  
ZAQUA087



**PURETHERM Untertisch-Thermostat**

**2030012758**  
PURE0031



**Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)**

**2030043814**

## KWC

### F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F3E | F3EM1002

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

ACEX9010

#### Ersatzteile




Verschlusskappe

2030041514  
ASEX1006




Sensor, ID 01/00001

2030041447  
ASEX1001



Ersatzteilset

2030042426  
ASEX1011



Magnetventilkartusche

2030045522  
ACXX9002



Luftsprudler 6,0 l/min

2000104691  
ASXX1015



Schlauch

2030041320  
ASXM1001



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030042441  
ASEX1012



Temperaturwahlhebel

2030042959  
ASXM1004



Steckernetzteil

2030039823  
ACEX9002