


## KWC F5E-Mix Pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1002  
Hanat | Elektroniset hanat

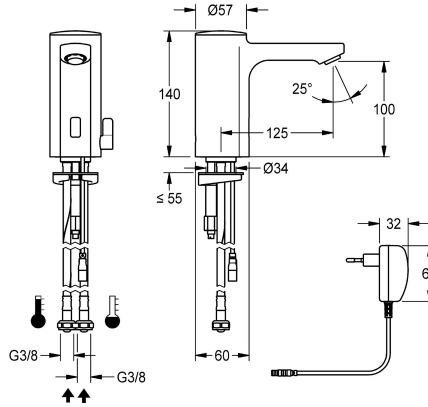

### KWC-No.

2030035328

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

F5E-Mix-pylväshana, DN 15, pesualtaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla yhdessä integroitujen takaisinvirtauksen estimien ja sihtien kanssa. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Lämpötilansäätövipu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Varkaussuojattu SLIM -poresuutin,

integroidulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Varustettu pistokeverkkolaitteella 100–240 V AC.

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esi-asennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTES

Tehon syöttö liittintä

Virtaliitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3/8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Kyllä

REMOTECONTROL

Ei

100-240VAC

Pohjasta

1.5 Volttiampeeri

TRANSFORMER

59K

Ei

Kyllä



## KWC F5E-Mix Pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1002  
Hanat | Elektroniset hanat

Ääni eristys	Ei
ATT-WS-SPOUT	Kiinnitetty
Putken ulkonema	125 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Kyllä
Asennustapa	Hanareikä
Tointa tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
lviCode	0

### Valinnaiset lisävarusteet



#### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005




#### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004




#### Rungon jatko-osa

**2030040334**  
ACEX1001

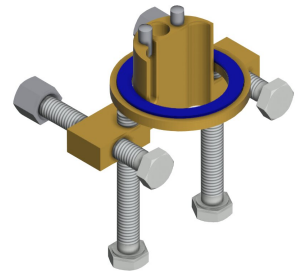

#### Vääntösuoja

**2030035383**  
ACXX1001



#### Jatkokaapeli 5 metriä

**2030043814**  
ACEX9010



#### Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

**2030012758**  
PURE0031



#### Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma

**2030041326**  
ACXX1002




#### Poresuutin

**2030041424**  
ASXX1008

## KWC F5E-Mix Pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1002  
Hanat | Elektroniset hanat

### Varaosat



#### Magneettiventtiili

**2030045522**  
ACXX9002



#### Pistokeverkkolaite

**2030039823**  
ACEX9002



#### Asennusavain

**2030041329**  
ACXX1003