


## KWC F5E-Mix Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1002  
Kranar | Elektroniska kranar

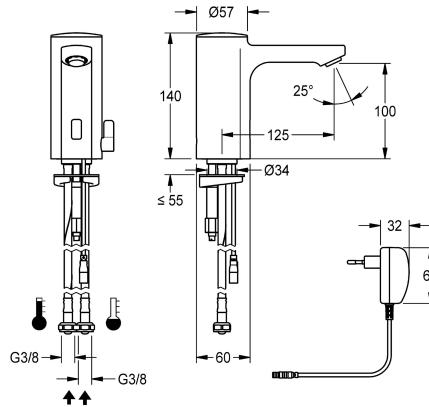

### KWC-No.

2030035328

2030039431

with flow regulator 3.0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Stående enhet DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till varm- och kallvatten med slangar med integrerade backventiler och silar. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Temperaturvalspak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp och skyddslock för dold

blandarenhet. Stödskyddad strålsamlare, modell SLIM, med integrerad flödesregulator 5,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Med nättaggregat 100–240 V AC.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

ATT-WS-COMPA30000

Standard automatisk hygien spolning

Nedtryckt

med filter

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material delar

Minimalt flödestryck

Typ av blandning

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUWASTESET

Kraft försörjnings anslutning

Kraftanslutning

Kraft förbrukning

ATT-WS-POWTYPE

Skydds system IP

ATT-WS-ROSETTES

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Nej

24 timmar efter den senaste operationen

Nej

Ja

Elektronisk självstängande

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Mässing

1 bar

Ja

REMOTECONTROL

Nej

100-240VAC

Från botten

1.5 Voltampere

TRANSFORMER

59K

Nej



## KWC F5E-Mix Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1002  
Kranar | Elektroniska kranar

Säkerhetsavstängning	Ja
Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	125 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

### Extratillbehör



**Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5**

**2030036654**  
ACEX9005




**2-button remote control for fittings F3 and F5**

**2030036849**  
ACEX9004




**Socket**

**2030040334**  
ACEX1001

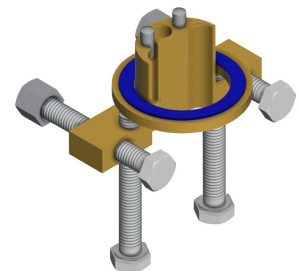

**Anti-twist protection for F5S**

**2030035383**  
ACXX1001




**Extension cable 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010



**PURETHERM under-table thermostat**

**2030012758**  
PURE0031



**5.0 l/min aerator, angle-adjustable**

**2030041326**  
ACXX1002




**3.0 l/min. aerator**

**2030041424**  
ASXX1008

## KWC F5E-Mix Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1002  
Kranar | Elektroniska kranar

### Reservdelar



Solenoid valve cartridge

**2030045522**  
ACXX9002



Plug-in power supply unit

**2030039823**  
ACEX9002



Mounting key

**2030041329**  
ACXX1003