


KWC F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5E | F5EM1003

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

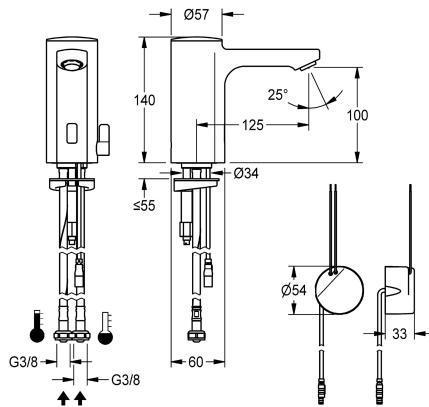

KWC-No.

2030035329

2030039432

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. Regulátor proudu vody s

ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládacího. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC k montáži pod omítku.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Výpočet průtoku studené vody

Výpočet průtoku teplé vody

ATT-WS-COMPA30000

Nastavené automatické hygienické proplachování

Snížený tlak

s filtrem

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Napájení

Umístění elektrické přípojky

Spotřeba energie

ATT-WS-POWTYPE

Systém ochrany IP

ano

0.07 l/s

0.07 l/s

Ne

24 hodin po posledním použití

Ne

ano

electronically self-closing

ano

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

mosaz

1 bar

ano

REMOTECONTROL

Ne

100-240VAC

od spodu

1.5 Voltampér

TRANSFORMER

59K



KWC F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5E | F5EM1003

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

ATT-WS-ROSETTES	Ne
Bezpečnostní vypnutí	ano
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	125 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	ano
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	hadice
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005




Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004




Nástavec

2030040334
ACEX1001

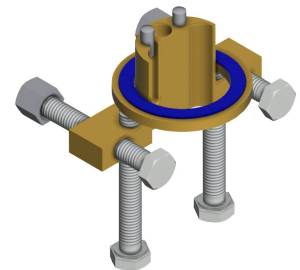

Pojistka proti přetočení

2030035383
ACXX1001



Prodlužovací kabel 5 m

2030043814



PURETHERM Podumyvadlový termostat



Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424

KWC F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie s podmínčkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5E | F5EM1003


Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

ACEX9010

2030012758
PURE0031

2030041326
ACXX1002




ASXX1008



Aerator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005

Náhradní díly



Regulátor proudu vody 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Krytka



2030041558
ASEX1007

Zátka červená

2030041951
ASEX1009

Zátka modrá

2030041952
ASEX1010



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030045522
ACXX9002

Páka teplotního voliče

2030041431
ASEM1001

Hadice

2030041320
ASXM1001

Rychlosvorka

2030043596
ASEX1013

KWC F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie s podmínčkovým síťovým zdrojem


Modell-Linie: F5E | F5EM1003

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



Přívod vody

2030041949
ASEX1008



Snímač, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Plug-in power supply unit

2030039823
ACEX9002



Podmínčkový síťový zdroj

2030039825
ACEX9003



Mounting key

2030041329
ACXX1003