


KWC F5E-Mix Pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Hanat | Elektroniset hanat

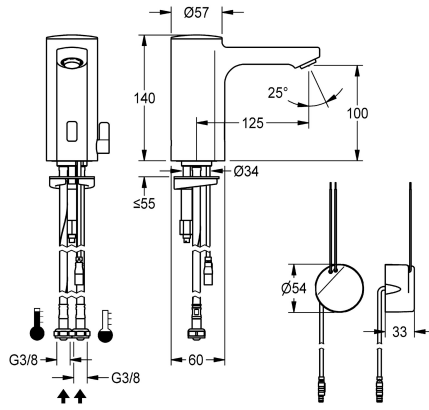

KWC-No.

2030035329

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

F5E-Mix-pylväshana, DN 15, pesualtaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla yhdessä integroitujen takaisinvirtauksen estimien ja sihtien kanssa. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Lämpötilansäätövipu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Varkaussuojattu SLIM-poresuutin,

integroidulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Varustettu seinäasenteisella verkkolaitteella 100–240 V AC.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esi-asennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Tehon syöttö liittintä

Virtaliitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Kyllä

REMOTECONTROL

Ei

100-240VAC

Pohjasta

1.5 Volttiampeeri

TRANSFORMER

59K

Ei

Kyllä



KWC F5E-Mix Pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Hanat | Elektroniset hanat

Ääni eristys	Ei
ATT-WS-SPOUT	Kiinnitetty
Putken ulkonema	125 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Kyllä
Asennustapa	Hanareikä
Taiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005




2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004




Rungon jatko-osa

2030040334
ACEX1001

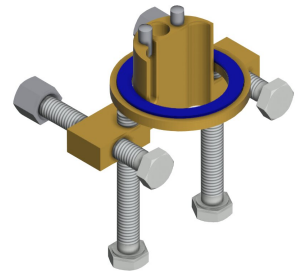

Vääntösuoja

2030035383
ACXX1001



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010



Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

2030012758
PURE0031



Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma

2030041326
ACXX1002




Poresuutin

2030041424
ASXX1008

KWC F5E-Mix Pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Hanat | Elektroniset hanat

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Pistokeverkkolaite

2030039823
ACEX9002



Seinään asennettava verkkolaite

2030039825
ACEX9003



Asennusavain

2030041329
ACXX1003