


## KWC F5E-Mix Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1003  
Kranar | Elektroniska kranar

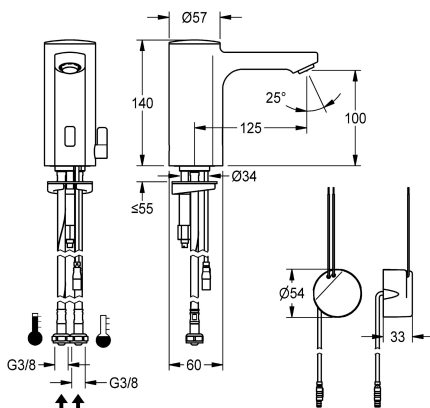

### KWC-No.

2030035329

2030039432

with flow regulator 3.0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Stående enhet DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till varm- och kallvatten med slangar med integrerade backventiler och silar. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Temperaturvalspak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp och skyddslock för dold blandarenhet. Stölskyddad strålsamlare, modell SLIM, med

integrerad flödesregulator 5,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Med nätaggregat för dold montering 100–240 V AC.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

ATT-WS-COMPA30000

Standard automatisk hygien spolning

Nedtryckt

med filter

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material delar

Minimalt flödestryck

Typ av blandning

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUWASTESET

Kraft försörjnings anslutning

Kraftanslutning

Kraft förbrukning

ATT-WS-POWTYPE

Skydds system IP

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Nej

24 timmar efter den senaste operationen

Nej

Ja

Elektronisk självstängande

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Mässing

1 bar

Ja

REMOTECONTROL

Nej

100-240VAC

Från botten

1.5 Voltampere

TRANSFORMER

59K



## KWC F5E-Mix Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1003  
Kranar | Elektroniska kranar

ATT-WS-ROSETTES	Nej
Säkerhetsavstängning	Ja
Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	125 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

### Extratillbehör



**Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5**

**2030036654**  
ACEX9005




**2-button remote control for fittings F3 and F5**

**2030036849**  
ACEX9004




**Socket**

**2030040334**  
ACEX1001

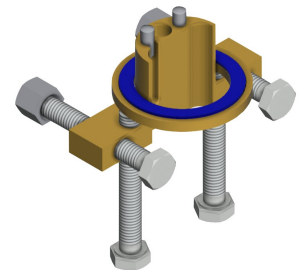

**Anti-twist protection for F5S**

**2030035383**  
ACXX1001



**Extension cable 5 m**

**2030043814**



**PURETHERM under-table thermostat**

**2030012758**



**5.0 l/min aerator, angle-adjustable**

**2030041326**



**3.0 l/min. aerator**

**2030041424**

## KWC F5E-Mix Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1003  
Kranar | Elektroniska kranar

ACEX9010

---

PURE0031

---


ACXX1002

---

ASXX1008

---

### Reservdelar



Solenoid valve cartridge

**2030045522**  
ACXX9002

---



Plug-in power supply unit

**2030039823**  
ACEX9002

---



In-wall power supply

**2030039825**  
ACEX9003

---



Mounting key

**2030041329**  
ACXX1003

---