


KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na síťový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

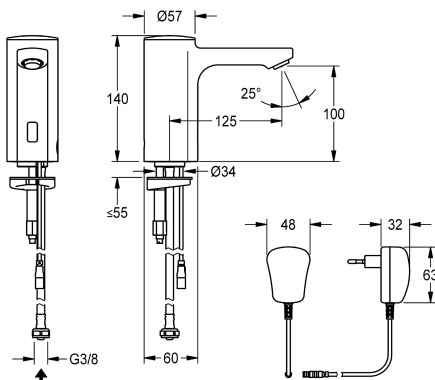

KWC-No.

2030035330

2030039436

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Výpočet průtoku studené vody

ATT-WS-COMPA30000

Nastavené automatické hygienické proplachování

Snížený tlak

s filtrem

Ovládní

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Napájení

Umístění elektrické přípojky

Spotřeba energie

ATT-WS-POWTYPE

Systém ochrany IP

ATT-WS-ROSETTES

Ne

0.1 l/s

Ne

24 hodin po posledním použití

Ne

ano

electronically self-closing

ano

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

mosaz

1 bar

Ne

REMOTECONTROL

Ne

100-240VAC

od spodu

1.5 Voltampér

TRANSFORMER

59K

Ne



KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na síťový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Bezpečnostní vypnutí	ano
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	125 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	ano
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	hadice
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005




Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury f3 a f5

2030036849
ACEX9004



Nástavec

2030040334
ACEX1001

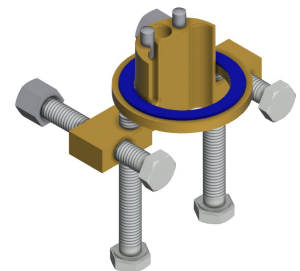

Pojistka proti přetočení

2030035383
ACXX1001




Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010



PURETHERM Podumyvadlový termostat

2030012758
PURE0031



Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu

2030041326
ACXX1002



Regulátor proudu vody 3,0 l/min


2030041424
ASXX1008

KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na síťový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1002


Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



Aerator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005

Náhradní díly




Regulátor proudu vody 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Krytka

2030041558
ASEX1007




Zátka červená

2030041951
ASEX1009



Zátka modrá

2030041952
ASEX1010



Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem

2030045522
ACXX9002



Hadice

2030041311
ASXX1005



Rychlosvorka

2030043596
ASEX1013



Přívod vody


2030041949
ASEX1008

KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na síťový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



Snímač, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Plug-in power supply unit

2030039823
ACEX9002



Mounting key

2030041329
ACXX1003