


KWC F5E Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F5E | F5EV1002
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

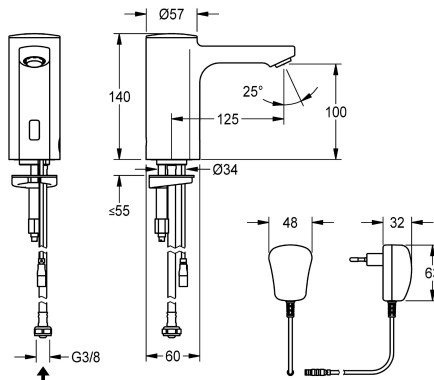

KWC-Nr.

2030035330

2030039436
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser

A3000 open-kompatibel

Voreinstellung Hygienespülung

Drucklos

mit Filter

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Parametrierung

Zugstangen-Ablaufgamitur

Anschlussspannung

Position des Elektroanschlusses

Stromverbrauch

Art der Spannungsversorgung

Schutzart IP

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

nein

0.1 l/s

nein

24 Stunden nach der letzten Betätigung

nein

ja

elektronisch selbstschließend

ja

DN 15

G 3/8

Oberteil nicht keramisch

Messing

1 bar

nein

Fernbedienung

nein

100 - 240 V AC

von unten

1.5 Voltampere

Transformator

IP59K

nein

ja



KWC F5E

Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	812416
sanitasTroeschNumber	6725 572

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005




2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004




Sockel

2030040334
ACEX1001

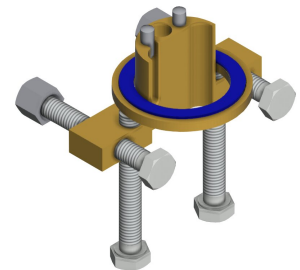

Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814



PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758



Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424

KWC F5E

Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F5E | F5EV1002


Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

ACEX9010

PURE0031

2030041326
ACXX1002




ASXX1008

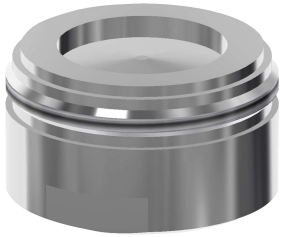

Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile

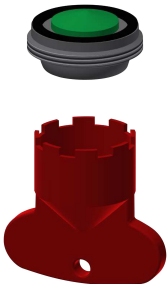

Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Verschlusskappe



2030041558
ASEX1007

Stopfen rot

2030041951
ASEX1009

Stopfen blau

2030041952
ASEX1010



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002

Schlauch

2030041311
ASXX1005

Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013

KWC F5E

Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil


Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Wasserführung

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Steckernetzteil

2030039823
ACEX9002



Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012