


KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques

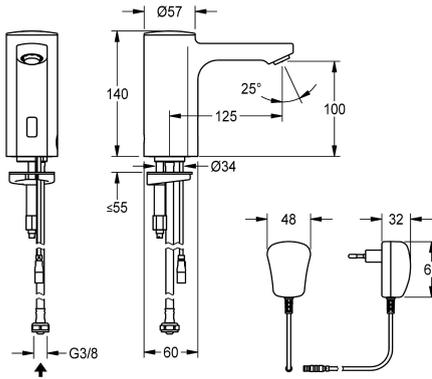

KWC-No.

2030035330

Avec unité d'alimentation 100 - 240 V.C.A

2030039436

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antivol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré

5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec unité d'alimentation sur secteur 100 - 240 V.C.A.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

Calcul de débit de l'eau froide

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Non

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Matière de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

100-240VAC

Position de la connexion électrique

En bas

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Système de protection IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Non

Arrêt de sécurité

Oui



KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004




Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

2030040334
ACEX1001

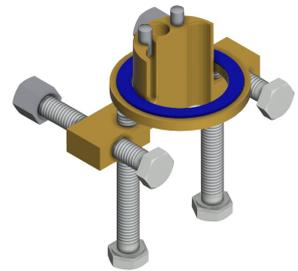

Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001

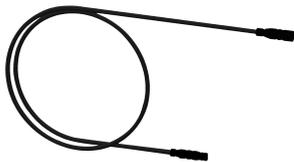

Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031



Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques



Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Pièces de rechange




Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Bouchon de fermeture

2030041558
ASEX1007

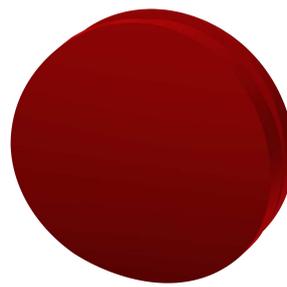


Bonde rouge

2030041951
ASEX1009



Bonde bleue

2030041952
ASEX1010



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Tuyau de raccordement

2030041311
ASXX1005



Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013



Conduite d'eau


2030041949
ASEX1008

KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plaque

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques



Détecteur, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Bloc d'alimentation

2030039823
ACEX9002



Clé de montage

2030041329
ACXX1003