


KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1002
Kranen | Elektronische kranen

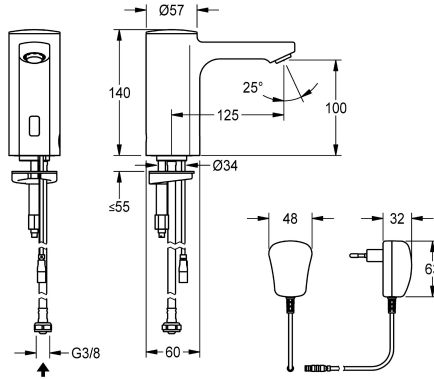

KWC-No.

2030035330

2030039436

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Debiet koud water
ATT-WS-COMPA30000
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos met filter
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPOPWASTESET
Voedingsspanning
Spanningsaansluiting
Opgenomen vermogen
ATT-WS-POWTYPE
IP bescherming
ATT-WS-ROSETTES
Veiligheidsuitschakeling

Neen
0.1 l/s
Neen
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Messing
1 bar
Neen
REMOTECONTROL
Neen
100-240VAC
Van onderkant
1.5 Voltampère
TRANSFORMER
59K
Neen
Ja



KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1002
Kranen | Elektronische kranen

Geluidsisolatie	Neen
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Type montage	TAPHOLE
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005




Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004




Sokkel

2030040334
ACEX1001

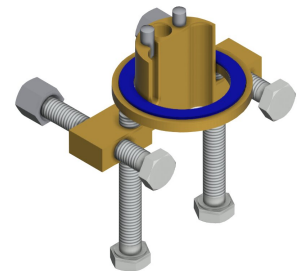

Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383
ACXX1001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002




Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

KWC F5E Elektronische wastafelkraan


Modell-Linie: F5E | F5EV1002
Kranen | Elektronische kranen



Perlator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005

Reserve onderdelen




Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Afsluitkap

2030041558
ASEX1007




Stop rood

2030041951
ASEX1009



Stop blauw

2030041952
ASEX1010



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Slang

2030041311
ASXX1005



Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013




Watergeleiding

2030041949
ASEX1008

KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1002
Kranen | Elektronische kranen



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Plug-in power supply unit

2030039823
ACEX9002



Montagesleutel

2030041329
ACXX1003