


KWC F5E Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1002
Kranar | Elektroniska kranar

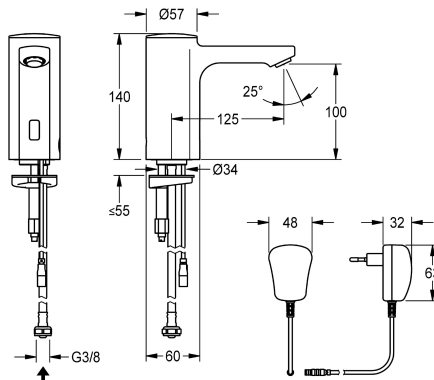

KWC-No.

2030035330

2030039436

with flow regulator 3.0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Stående ventil DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten med slang och sil. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Stölskyddad strålsamlare, modell SLIM, med integrerad flödesregulator 5,0 l/min.

Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Med nättaggregat 100–240 V AC.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Nej

Beräknat flöde för dricksvatten

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Nej

Standard automatisk hygien spolning

24 timmar efter den senaste operationen

Nedtryckt

Nej

med filter

Ja

Funktionell princip

Elektronisk självstängande

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ja

Nominell diameter

DN 15

Inbyggnadsmått

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Material delar

Mässing

Minimalt flödestryck

1 bar

Typ av blandning

Nej

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUWASTESET

Nej

Kraft försörjnings anslutning

100-240VAC

Kraftanslutning

Från botten

Kraftförbrukning

1.5 Voltampere

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Skydds system IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Nej

Säkerhetsavstängning

Ja

Ljud isolering

Nej



KWC F5E Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1002
Kranar | Elektroniska kranar

ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	125 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nej
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005




2-button remote control for fittings F3 and F5

2030036849
ACEX9004




Socket

2030040334
ACEX1001

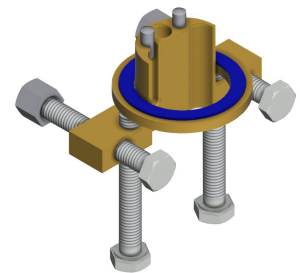

Anti-twist protection for F5S

2030035383
ACXX1001



Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031



5.0 l/min aerator, angle-adjustable

2030041326
ACXX1002




3.0 l/min. aerator

2030041424
ASXX1008

KWC F5E Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1002
Kranar | Elektroniska kranar

Reservdelar



Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002



Plug-in power supply unit

2030039823
ACEX9002



Mounting key

2030041329
ACXX1003