


KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1003
Kranen | Elektronische kranen

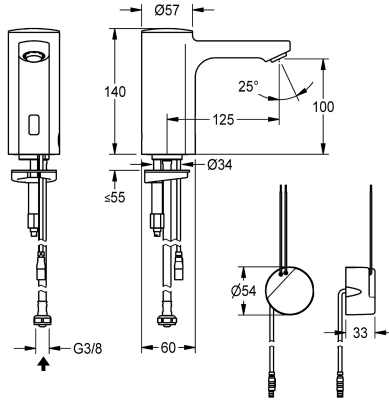

KWC-No.

2030035331

2030039437

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Volumestroom bij 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

A3000 open-compatibel

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Parametrisatie

ATT-WS-POPUPWASTESET

Voedingsspanning

Spanningsaansluiting

Opgenomen vermogen

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Neen

0.1 l/s

Neen

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Neen

Afstandsbediening

Neen

100-240VAC

Van onderkant

1.5 Voltampère

TRANSFORMER

59K

Neen

Ja



KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1003
Kranen | Elektronische kranen

Geluidsisolatie	Neen
uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.08 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005




Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004




Sokkel

2030040334
ACEX1001

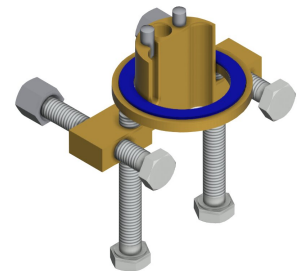

Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383
ACXX1001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002




Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

KWC F5E Elektronische wastafelkraan


Modell-Linie: F5E | F5EV1003
Kranen | Elektronische kranen



Perlator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005

Reserve onderdelen




Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Afsluitkap

2030041558
ASEX1007




Stop rood

2030041951
ASEX1009



Stop blauw

2030041952
ASEX1010



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Slang

2030041311
ASXX1005



Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013




Watergeleiding

2030041949
ASEX1008

KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1003
Kranen | Elektronische kranen



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Netvoeding voor wandinbouw

2030039825
ACEX9003

Montagesleutel

2030041329
ACXX1003