


KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Kranen | Elektronische kranen

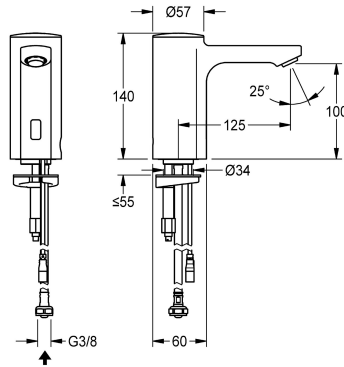

KWC-No.

2030036158

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Neen

Debiet koud water

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Ja

Standaard instelling hygiënespoeling

24 uur na de laatste operatie

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Werkingsprincipe

Elektronisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Ja

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiaal montage

Messing

Minimum dynamische druk

1 bar

Type menging

Neen

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUWASTESET

Neen

Voedingsspanning

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Spanningsaansluiting

Van onderkant

Opgenomen vermogen

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

IP bescherming

59K

ATT-WS-ROSETTES

Neen

Veiligheidsuitschakeling


Ja

Geluidsisolatie

Neen

ATT-WS-SPOUT

FIXED



KWC F5E



Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Kranen | Elektronische kranen

Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchromd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	TAPHOLE
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

Vereiste toebehoren




Power supply unit

2030039477
ACEX9001

Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren

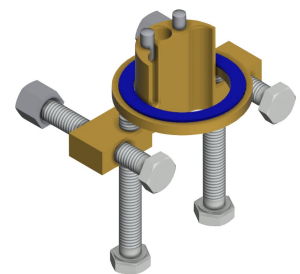

Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005

Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004

Sokkel


2030040334
ACEX1001

Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383
ACXX1001

KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Kranen | Elektronische kranen

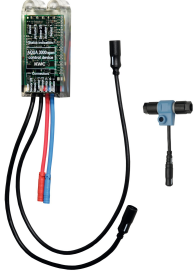

**Elektronische module voor F5
wastafelkranen**

2030041520
ACEX1002



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031




Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Reserve onderdelen




Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Afsluitkap

2030041558
ASEX1007



Stop rood

2030041951
ASEX1009




Stop blauw

2030041952
ASEX1010

KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1004
Kranen | Elektronische kranen



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Slang

2030041311
ASXX1005




Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013



Watergeleiding

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Netvoeding voor wandinbouw

2030039825
ACEX9003



Montagesleutel

2030041329
ACXX1003