


KWC F5S-Mix

Mitigeur à fermeture automatique sur plan

Modell-Linie: F5S | F5SM1001

Robinetteries | Robinets temporisés

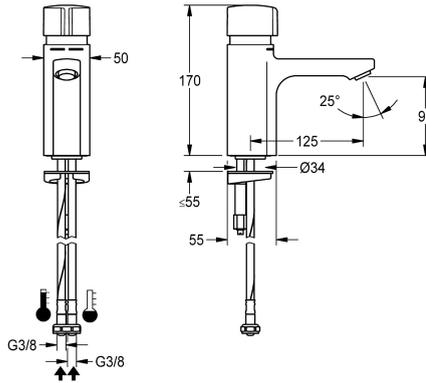

KWC-No.

2030036163

2030039396

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix mitigeur à arrêt automatique pour montage sur plaque DN15 comme mitigeur monocommande pour installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en

continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur antiviol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré de 5,0 l/min.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Oui

Calcul débit de l'eau froide

0.07 l/s

Calcul débit de l'eau chaude

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Non

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Durée d'écoulement réglable

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique hydraulique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Non

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-CERAMIC

Matière de l'installation

Laiton

Durée maximale de rinçage

35 Secondes

Pression dynamique minimale

0.5 Bar

Durée d'écoulement minimum

5 Secondes

Type de mélangeur

Oui

ATT-WS-POPUPWASTESET

Non

ATT-WS-ROSETTES

Non

Arrêt de sécurité

Non

Isolation sonore

Non

ATT-WS-SPOUT

Fixe



KWC F5S-Mix

Mitigeur à fermeture automatique sur plan

Modell-Linie: F5S | F5SM1001

Robinetteries | Robinets temporisés


Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	812421
sanitasTroeschNumber	6725 554

Accessoires en option



Socle pour réhaussement du corps de robinetterie de 140 mm

2030041519
ACSX1001



Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001



Mousseur antiviol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Pièces de rechange

KWC F5S-Mix

Mitigeur à fermeture automatique sur plan

Modell-Linie: F5S | F5SM1001

Robinetteries | Robinets temporisés



Bouchon chromé

2030053006
ASSX9004



Bouchon de pression à levier

2030048384
ASSM1003



Arret de température

2030046188
ASSM1002



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003



Cartouche FRAMIC mélangeuse à fermeture automatique

2030046146
ASSM1001



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013



Tuyau de raccordement

2030041320
ASSM1001



Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Clé de montage

2030041329
ACXX1003