


## KWC

### F3S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

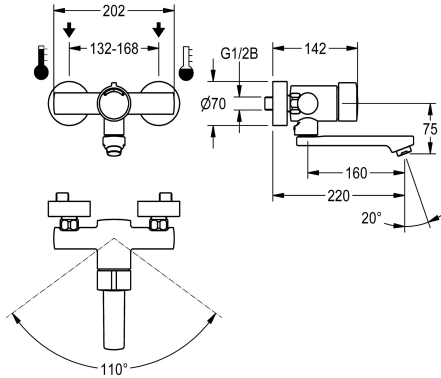

#### KWC-No.

**2030036196**

Wysięg 160 mm

**2030036195**

Wysięg 100 mm

**2030036197**

Wysięg 220 mm

**2030039562**

Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 100 mm

**2030040037**

Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 160 mm

**2030040038**

Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 220 mm

#### Długość wylewki

160 mm

100 mm

220 mm

100 mm

160 mm

220 mm

#### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F3S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15 z mieszaczem do montażu natynkowego z blokową obrotową wylewką, do umywalk. Samozamykający kartusz mieszacza, sterowany hydraulicznie, konstrukcja bezłukowa, zamykający się samoczynnie, bezstopniowa regulacja czasu przepływu wody. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed

przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa mosiężna polerowana, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi złączkami, zaworami zwrotnymi, sitkami i przykręcanymi rozetami. Wysięg 220 mm.

#### Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Tak

Normatywny wypływ zimnej wody

0.07 l/s

Normatywny wypływ ciepłej wody

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Nie

Bezciśnienowy

Nie

z filtrem

Tak

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Tak

Zasada funkcjonowania

Samozamykający hydraulicznie

Płukanie higieniczne

Nie

Średnica nominalna

DN 15

Średnica dopływu

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiał złączki

Mosiądz

Maksymalny czas przepływu

20 Sekundy

Wymagane ciśnienie robocze

1 bar

## KWC

### F3S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-POPOPWASTESET	Nie
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	220 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Akcent kolorystyczny	NONE
Kolor podstawowy	CHROME-GLOSSY

#### Akcesoria opcjonalne



Obudowa do perlatora  
antykradzieżowego


**2000104778**  
ZTAPS0005



Złącze przyłączeniowe

**2030041416**  
ACXX9001

#### Części zamienne



## KWC

### F3S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

#### Pokrętko

**2030046771**  
ASSM9003

#### Element funkcyjny

**2000104372**  
ETAPS0001

#### Zestaw montażowy

**2030003401**  
EAQLT0009

#### Wylewka obrotowa, 160 mm

**2030032815**  
ASXX1002



#### Perlator

**2030012352**  
ETAPS0037