


Modell-Linie: F5S | F5ST2002

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

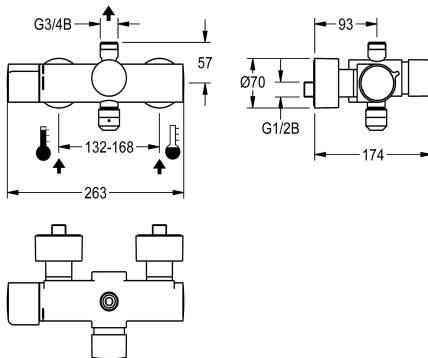

KWC-No.

2030032978

2030036208

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

Automaticky vypouštěné sprchové potrubí

Ne

ano

F5S-Therm – samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s

nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetečení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chrání před popálením s horním vývodem G 3/4 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Provedení s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky.

Technické údaje

Dodatečná spojení

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Výpočet průtoku studené vody

Výpočet průtoku teplé vody

Cirkulace

ATT-WS-COMPA30000

Připojení s pláceným zásobníkem vody

s filtrem

Nastavitelná doba průtoku

Ovládní

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiál armatury

Maximální doba průtoku

Minimální tlak průtoku

Minimální doba průtoku

Typ směšování

ATT-WS-ROSETTES

Ne

ano

0.15 l/s

0.15 l/s

Ne

Ne

není možné

ano

ano

s hydraulickým automatickým zavíráním

Ne

připraveno

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

mosaz

35 Sekundy

1 bar

5 Sekundy

s termostatem

ano



Modell-Linie: F5S | F5ST2002

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	ano
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	MANUAL
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ sprchy	nástěnná armatura
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.3 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

Volitelné příslušenství



AQUAJET-Comfort sprchová hlavice, provedení k připojení na nadomítkovou trubku

2030021283
SHAC0008




AQUAJET-Slimline sprchová hlavice k montáži na sprchovou trubku

2000103757
AQUA757



Sprchová trubka

2030041522
ACSX2002

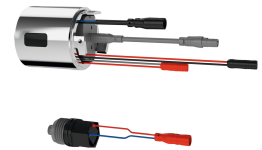

Hygienická jednotka pro F5S-Therm

2030041162
ACST9001



Odtokový oblouk

2030050434
ACXX2005



Odtokový oblouk

2030050435
ACXX2006

KWC

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2002

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Náhradní díly




Krycí destičky

2030003258
EAQLT0002




Rukojeť teplotního voliče

2030050541
ASXT9004




Teplotní doraz

2030003296
EAQLT0003

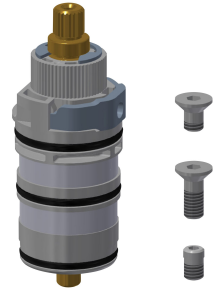

Termočlánek

2030003300
EAQLT0004



Šroubovací rozeta

2030046777
ASXX9003



Montážní sada

2030003401
EAQLT0009



Zátka chromovaná

2030053006
ASSX9004



Tlačná krytka

2030050542
ASST9001



Pojistný kroužek

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Samouzavírací kartuše

2030046145
ASSX9001