


## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: **F5S | F5ST2002**  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

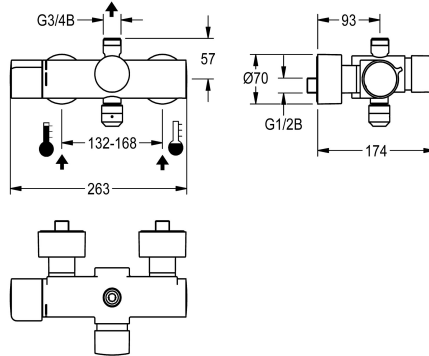

### KWC-Nr.

**2030032978**

**2030036208**

mit automatischer Brauserohrentleerung

### Brauserohrentleerung

nein

ja

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit

einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

nein

mit Rückflussverhinderer

ja

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

0.15 l/s

Berechnungsdurchfluss Warmwass

0.15 l/s

Zirkulation

nein

A3000 open-kompatibel

nein

Anschluss an Münzkontaktgeber

nicht möglich

mit Filter

ja

einstellbare Fließzeit

ja

Funktionsprinzip

hydraulisch selbstschließend

für Handdusche

nein

Hygienespülung

vorbereitet

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil keramisch

Material Armatur

Messing

maximale Fließzeit

35 Sekunden

Mindestfließdruck

1 bar

minimale Fließzeit

5 Sekunden

Art der Mischung

mit Thermostat

mit Rosetten/Abdeckplatte

ja



Modell-Linie: F5S | F5ST2002

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.3 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FJ06B

#### Optionales Zubehör



**AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage**

**2030021283**  
SHAC0008




**AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage**

**2000103757**  
AQUA757



**Duschrohr**

**2030041522**  
ACSX2002

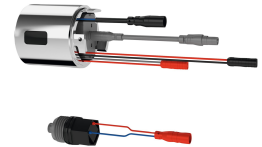

**Hygieneeinheit für F5S-Therm**

**2030041162**  
ACST9001



**Abgangsbogen**

**2030050434**  
ACXX2005



**Abgangsbogen**

**2030050435**  
ACXX2006




**Umsteller für Handbrause**

**2030041561**  
ACXX2004

## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2002  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

### Ersatzteile




**Abdeckplättchen**

**2030003258**  
EAQLT0002




**Temperaturwahlgriff**

**2030050541**  
ASXT9004




**Temperaturanschlag**

**2030003296**  
EAQLT0003

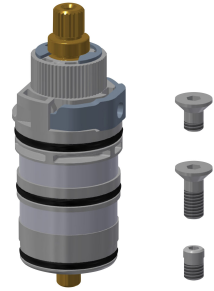

**Thermoelement**

**2030003300**  
EAQLT0004



**Schraubrosette**

**2030046777**  
ASXX9003



**Montage-Set**

**2030003401**  
EAQLT0009



**Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm**

**2000104706**  
ASXX9011



**Stopfen verchromt**

**2030053006**  
ASXX9004



**Druckkappe**

**2030050542**  
ASST9001



**Sicherungsring**

**2030048357**  
ASSX9003



**FRAMIC Selbstschluss-Kartusche**

**2030046145**  
ASSX9001



**Entleerungsventil**

**2000105095**  
ASXX2009