


## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: **F5S | F5ST2002**  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

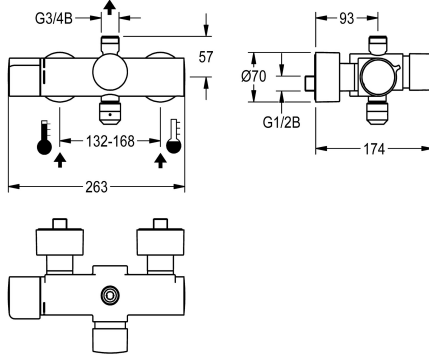

### KWC-Nr.

**2030032978**

**2030036208**

mit automatischer Brauserohrentleerung

### Brauserohrentleerung

nein

ja

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit

einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung.

### Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser

Berechnungsdurchfluss Warmwasser

Zirkulation

A3000 open-kompatibel

Anschluss an Münzkontaktgeber

mit Filter

Einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

für Handdusche

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

Minimale Fließzeit

Art der Mischung

mit Rosetten/Abdeckplatte

nein

ja

0.15 l/s

0.15 l/s

nein

nein

nicht möglich

ja

ja

hydraulisch selbstschließend

nein

vorbereitet

DN 15

G 1/2 B

Oberteil keramisch

Messing

35 Sekunden

1 bar

5 Sekunden

mit Thermostat

ja



Modell-Linie: F5S | F5ST2002

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.3 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	0

#### Optionales Zubehör



**AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage**

**2030021283**  
SHAC0008




**AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage**

**2000103757**  
AQUA757



**Duschrohr**

**2030041522**  
ACSX2002

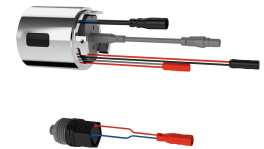

**Hygieneeinheit für F5S-Therm**

**2030041162**  
ACST9001



**Abgangsbogen**

**2030050434**  
ACXX2005



**Abgangsbogen**

**2030050435**  
ACXX2006




**Umsteller für Handbrause**

**2030041561**  
ACXX2004

## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2002  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

### Ersatzteile




**Abdeckplättchen**

**2030003258**  
EAQLT0002




**Temperaturwahlgriff**

**2030050541**  
ASXT9004




**Temperaturanschlag**

**2030003296**  
EAQLT0003

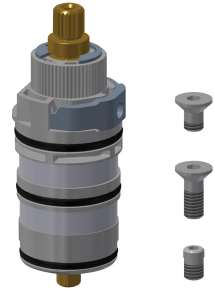

**Thermoelement**

**2030003300**  
EAQLT0004



**Schraubrosette**

**2030046777**  
ASXX9003



**Montage-Set**

**2030003401**  
EAQLT0009



**Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm**

**2000104706**  
ASXX9011



**Stopfen verchromt**

**2030053006**  
ASXX9004



**Druckkappe**

**2030050542**  
ASST9001



**Sicherungsring**

**2030048357**  
ASSX9003



**FRAMIC Selbstschluss-Kartusche**

**2030046145**  
ASSX9001



**Entleerungsventil**

**2000105095**  
ASXX2009