


## KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5ET1004**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

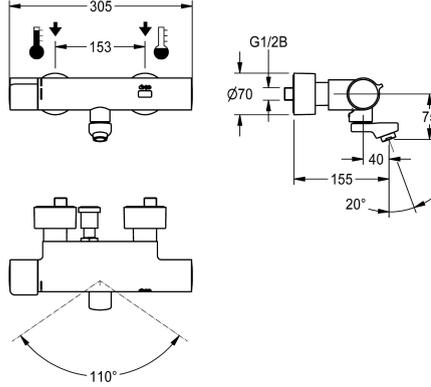

### KWC-No.

**2030036211**  
Longitud de 215 mm

**2030036210**  
Longitud de 155 mm

**2030036212**  
Longitud de 275 mm

**2030039530**  
Versión con unidad de desinfección premontada, longitud de 155 mm

**2030039538**  
Longitud de 215 mm

**2030039539**  
Longitud de 275 mm

### Vaciado del desagüe

215 mm

155 mm

275 mm

155 mm

215 mm

275 mm

### Desinfección térmica

Si

Si

Si

Desinfección térmica automática instalada

Desinfección térmica automática instalada

Desinfección térmica automática instalada

F5E-Therm Grifo mural de termostato DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Con control optoelectrónico, accionamiento mediante reflexión manual. Termostato con mango de metal, con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Con la posibilidad de realizar una desinfección térmica, en forma manual o automática mediante la unidad de desinfección opcional. Para la conexión al agua caliente y fría. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras, latón cromado de alto brillo. Regulador de chorro

laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 155 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Alimentación de corriente independiente, mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Cálculo del caudal de agua fría

0.07 l/s

Cálculo del caudal de agua caliente

0.07 l/s

A3000 open-compatible

Si

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Programación de descarga

10 Segundos

Sin presión

No

con filtro

Si

Tiempo de flujo ajustable

Si

Mecanismo de activación

ELECTRONIX-C

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diámetro de entrada


DN 15

Diámetro de entrada

G 1/2 B

Mecanismo de cierre

TOP-NONCERAMIC



## KWC F5E-Therm


Grifo mural de termostato con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5ET1004**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Material	Latón
Tiempo de descarga máximo	255 Segundos
Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	1 Segundos
Mezcla	Con termostato
Parametrización	Telemando
ATT-WS-POPOPWASTESET	No
Conexión de alimentación	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Conexión de energía	Parte posterior
Consumo de energía	1.5 Voltioamperio
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Sistema de protección de propiedad	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	Si
Insonorización	No
caño	ROTATING-BOT
Vaciado del desagüe	155 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo mural
Bypass de flujo	0.05 l/s
Caudal volumétrico a 3 bar	0.1 l/s
Conexión de agua	Conexiones S
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorio necesario



**Travesaño de montaje para grifos murales F5**

**2030071303**  
F5BTX002



**Fuente de alimentación**

**2030039477**  
ACEX9001



**Cable de extensión de 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET1004

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

### Accesorios opcionales



#### Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005



#### Mando a distancia de 2 teclas

**2030036849**  
ACEX9004



#### Unidad de desinfección térmica para F5E-Therm

**2030039541**  
ACET9001



#### Carcasa perlator con protección antirrobo

**2000104778**  
ZTAPS0005



#### Modulo electrónico EM5 ID 02050

**2030041914**  
ACET1001

### Piezas de recambio




#### Plaquetas de cubierta

**2030003258**  
EAQLT0002



#### Mango selector de temperatura

**2030047082**  
ASXT9003



#### Tope de temperatura

**2030003296**  
EAQLT0003



#### Termopar

**2030003300**  
EAQLT0004

## KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET1004

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



Salida orientable, 40 mm

**2030035159**  
ASXX1003



Regulador de chorro laminar

**2030012352**  
ETAPS0037



Sensor, ID 02/00002

**2030041459**  
ASXT9001



Cartucho de válvula electromagnética

**2030045522**  
ACXX9002



Set de montaje

**2030003401**  
EAQLT0009



Roseta enroscable

**2030046777**  
ASXX9003