


## KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET1004

Hanat | Elektroniset hanat

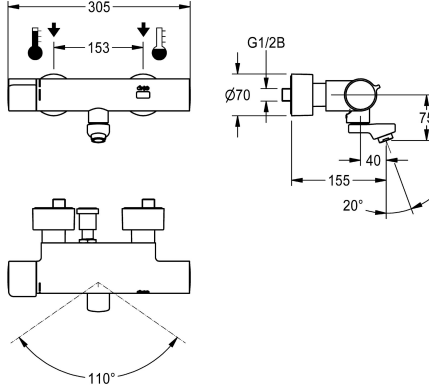

### KWC-No.

**2030036211**

Ulottuma 215 mm, ilman desinfiointyksikköä

**2030036210**

Ulottuma 155 mm, ilman desinfiointyksikköä

**2030036212**

Ulottuma 275 mm, ilman desinfiointyksikköä

**2030039530**

Ulottuma 155 mm, ilman desinfiointyksikköä

**2030039538**

Ulottuma 215 mm, desinfiointyksiköllä

**2030039539**

Ulottuma 275 mm, desinfiointyksiköllä

### Putken ulkonema

215 mm

155 mm

275 mm

155 mm

215 mm

275 mm

### Lämpö desinfiointi

Kyllä

Kyllä

Kyllä

AUTO

AUTO

AUTO

Itsesulkeutuva F5L -Therm -seinähana, DN 15, seinäkiinnityksellä ja kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, pesuaitaisiin. Opto-elektronisesti ohjattava, aktivointi tapahtuu käden heijastuksella. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinoinnin suorittamiseen manuaalisesti tai automaattisesti valinnaisella desinfiointyksiköllä. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiilitoimiosa ja sensori palovammaturvallisessa Safe-Touch -rungossa. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu

hanarunko. Pyörteetön virtausensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, jotka jotka peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Ulottuma 155 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Enillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC tai AQUA 3000 open -järjestelmän lisävarusteen välityksellä.

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esiasesnettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Esiasesnettu virtausaika

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Kyllä

0,07 l/s

0,07 l/s

Kyllä

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

10 Sekunnit

Ei

Kyllä

Kyllä


ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC



## KWC F5E-Therm


Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET1004

Hanat | Elektroniset hanat


liittimen materiaali	Messinki
Maksimi virtausaika	255 Sekunnit
Minimi virtauspaine	1 baari
Minimi virtausaika	1 Sekunnit
Sekoituksen tyyppi	Termostaattilla
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPUWASTESSET	Ei
Tehon syöttö liitäntä	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Virtaliitäntä	Takapuolelta
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä salku	Kyllä
Ääni eristys	Ei
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	155 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
Ohivirtaama	0.05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
lviCode	0

### Tarvittavat lisävarusteet




Asennuspalkki F5-seinähanalle

**2030071303**  
F5BTX002



Verkkolaite

**2030039477**  
ACEX9001



Jatkokaapeli 5 metriä

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET1004

Hanat | Elektroniset hanat

### Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005




2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004



Terminen desinfointiyksikkö F5E-Thermille


**2030039541**  
ACET9001

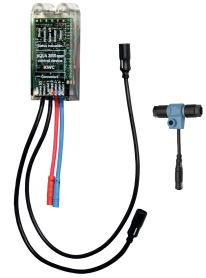

Elektroniikkamoduuli EM5 ID 02050

**2030041914**  
ACET1001

### Varaosat



Magneettiventtiili

**2030045522**  
ACXX9002