


KWC F5E-Therm

Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1004

Robinetteries | Robinets électroniques

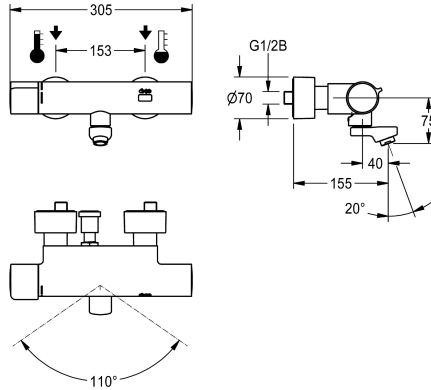

KWC-No.

2030036211

Projection de 215 mm

2030036210

Projection de 155 mm

2030036212

Projection de 275 mm

2030039530

Exécution avec unité de désinfection prémontée, projection 155 mm

2030039538

Exécution avec unité de désinfection prémontée, projection de 215 mm

2030039539

Exécution avec unité de désinfection prémontée, projection de 275 mm

Projection de conduit

215 mm

155 mm

275 mm

155 mm

215 mm

275 mm

Désinfection thermique

Oui

Oui

Oui

Désinfection thermique automatique installée

Désinfection thermique automatique installée

Désinfection thermique automatique installée

Mitigeur thermostatique mural F5E-Therm DN 15 pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande opto-électronique, actionnement par réflexion manuelle. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion possible. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection en option. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le boîtier Safe-Touche anti-échaudure, laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec

régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 155 mm. Rincage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC ou accessoire de système AQUA 3000.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Oui

Calcul de débit de l'eau froide

0.07 l/s

Calcul de débit de l'eau chaude

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Oui

Réglage d'usine du rincage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Durée d'écoulement réglée d'usine

10 Secondes

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Durée d'écoulement réglable

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH


Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G 1/2 B



KWC F5E-Therm

Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1004

Robinetteries | Robinets électroniques

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

ATT-WS-SPOUT

Projection de conduit

Finition de surface

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Désinfection thermique

ATT-WS-TRANSFORMER

Type de montage

Type d'opération

Type de capteur

Type de robinet

Volume débit bypass

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Couleur d'accent

Couleur de base

teamNumber

TOP-NONCERAMIC

Laiton

255 Secondes

1 Bar

1 Secondes

Avec thermostatique

REMOTECONTROL

Non

6,75 / 12 VDC / A3000 open

De l'autre côté

1.5 Voltampère

TRANSFORMER

59K

Oui

Oui

Non

ROTATING-BOT

155 mm

Chromé

POLISHED

Oui

Oui

Non

Montage mural

Fonctionnement du détecteur

Détecteur opto-électronique

Robinet de bavette

0.05 l/s

0.1 l/s


SUNION

NONE


CHROME-GLOSSY

0


Accessoires nécessaires



Traverse de montage pour mitigeurs muraux F5



Bloc d'alimentation enfichable



Rallonge 5 m

KWC F5E-Therm

Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1004

Robinetteries | Robinets électroniques

2030071303
F5BTX002

2030039477
ACEX9001

2030043814
ACEX9010

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005

Télécommande à 2 touches


2030036849
ACEX9004

Unité de désinfection thermique pour F5E-Therm

2030039541
ACET9001

Boîtier d'aérateur antivol


2000104778
ZTAPS0005



Module électronique EM5 ID 02050

2030041914
ACET1001


Pièces de rechange




Plaque de recouvrement



Poignée de température



Arrêt de température



Thermocouple


KWC F5E-Therm

Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5ET1004

Robinetteries | Robinets électroniques

2030003258
EAQLT0002



Sortie pivotante, 40 mm

2030035159
ASXX1003



Kit de montage

2030003401
EAQLT0009

2030047082
ASXT9003



Mousseur à jet laminaire


2030012352
ETAPS0037



Rosette à vis

2030046777
ASXX9003

2030003296
EAQLT0003



Détecteur, ID 02/00002


2030041459
ASXT9001



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm


2000104706
ASXX9011

2030003300
EAQLT0004



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Clé à douille hexagonale

2030047722
ACEX9011