


KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET1005

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

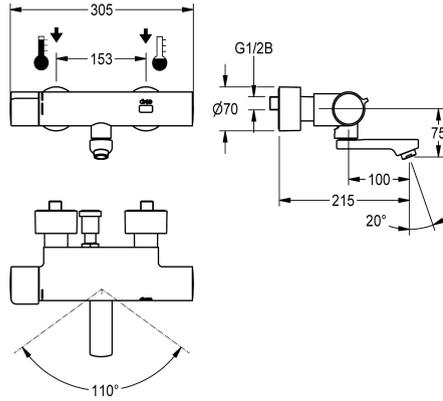

KWC-No.
2030036211 Longitud de 215 mm
2030036210 Longitud de 155 mm
2030036212 Longitud de 275 mm
2030039530 Versión con unidad de desinfección premontada, longitud de 155 mm
2030039538 Longitud de 215 mm
2030039539 Longitud de 275 mm

Vaciado del desagüe
215 mm
155 mm
275 mm
155 mm
215 mm
275 mm


Desinfección térmica
Si
Si
Si
Desinfección térmica automática instalada
Desinfección térmica automática instalada
Desinfección térmica automática instalada

F5E-Therm Grifo mural de termostato DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Con control optoelectrónico, accionamiento mediante reflexión manual. Termostato con mango de metal, con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Con la posibilidad de realizar una desinfección térmica, en forma manual o automática mediante la unidad de desinfección opcional. Para la conexión al agua caliente y fría. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras, latón cromado de alto brillo. Regulador de chorro

laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 215 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Alimentación de corriente independiente, mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

Datos técnicos
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cálculo del caudal de agua fría
Cálculo del caudal de agua caliente
ATT-WS-COMPA30000
Programación de descarga
Programación de descarga
Sin presión
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Si
0.07 l/s
0.07 l/s
Si
24 horas después de la última operación
10 Segundos
No
Si
Si
ELECTRONIX-C
Si
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC



KWC F5E-Therm


Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET1005

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Material	Latón
Tiempo de descarga máximo	255 Segundos
Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	1 Segundos
Mezcla	Con termostato
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPOPWASTESET	No
Conexión de alimentación	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Conexión de energía	Parte posterior
Consumo de energía	1.5 Voltioamperio
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Sistema de protección de propiedad	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	Si
Insonorización	No
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Vaciado del desagüe	215 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	SENSOR-OPERATION
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo mural
Bypass de flujo	0.05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

Accesorio necesario



Travesaño de montaje para grifos murales F5

2030071303
F5BTX002



Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001



Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET1005

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Unidad de desinfección térmica para F5E-Therm

2030039541
ACET9001



Carcasa perlator con protección antirrobo

2000104778
ZTAPS0005



Modulo electrónico EM5 ID 02050

2030041914
ACET1001

Piezas de recambio




Plaquetas de cubierta

2030003258
EAQLT0002



Mango selector de temperatura

2030047082
ASXT9003



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003



Termopar

2030003300
EAQLT0004

KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET1005

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



Salida orientable, 100 mm

2030032671
ASXX1001



Regulador de chorro laminar

2030012352
ETAPS0037



Sensor, ID 02/00002

2030041459
ASXT9001



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Set de montaje

2030003401
EAQLT0009



Roseta enroscable

2030046777
ASXX9003