


Modell-Linie: F5S | F5SM2003

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

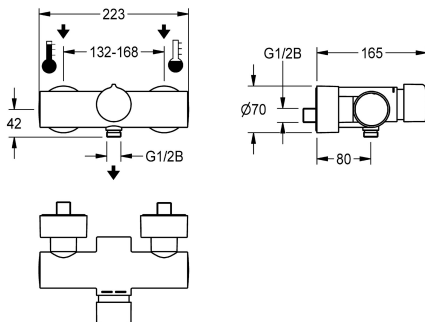

KWC-No.

2030036686

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15 z mieszaczem, do montażu natynkowego, do natrysków. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowny hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielanie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed

przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa ze złączką do słuchawki prysznicowej, G 1/2 B. Całość wykonana ze metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia	Nie
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
Normatywny wypływ zimnej wody	0,15 l/s
Normatywny wypływ ciepłej wody	0,15 l/s
Cyrkulacja	Nie
ATT-WS-COMPA30000	Nie
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody z filtrem	Niemożliwe
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Tak
Zasada funkcjonowania	Samozamykający hydraulicznie
ATT-WS-HANDSHOWER	Tak
Płukanie higieniczne	Nie
Średnica nominalna	DN 15
Średnica dopływu	G 1/2 B
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-CERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	35 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	0,5 bar
Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznicowa	Nie
Izolacja akustyczna	Nie

Dodatkowe połączenia	Nie
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
Normatywny wypływ zimnej wody	0,15 l/s
Normatywny wypływ ciepłej wody	0,15 l/s
Cyrkulacja	Nie
ATT-WS-COMPA30000	Nie
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody z filtrem	Niemożliwe
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Tak
Zasada funkcjonowania	Samozamykający hydraulicznie
ATT-WS-HANDSHOWER	Tak
Płukanie higieniczne	Nie
Średnica nominalna	DN 15
Średnica dopływu	G 1/2 B
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-CERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	35 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	0,5 bar
Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznicowa	Nie
Izolacja akustyczna	Nie



KWC

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem i możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5S | F5SM2003

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Wykończenie powierzchni

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Dezynfekcja termiczna

Rodzaj montażu

Rodzaj obsługi

Rodzaje natrysków

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Umieszczenie zasilania w wodę

Akcent kolorystyczny

Kolor podstawowy

Chromowany

POLISHED

Tak

Nie

Montaż naścienny

Obsługa ręczna

Złączka ścienna

0.2 l/s

SUNION

Od tyłu

NONE

CHROME-GLOSSY

Akcesoria opcjonalne



Słuchawka natryskowa

2030051216
ACXX2007

Drążek natryskowy

2030051217
ACXX2008

Części zamienne



Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003

Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009

Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004

Pokrętło

2030050753
ASSM9004

KWC F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem i możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5S | F5SM2003
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Pierścień przewodzący

2030048356
ASSX9002



Ogranicznik temperatury

2030046189
ASSM9002



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046185
ASSM9001