




KWC F5S-Mix
Mezclador monomando con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM2005
Duchas | Duchas con control hidráulico

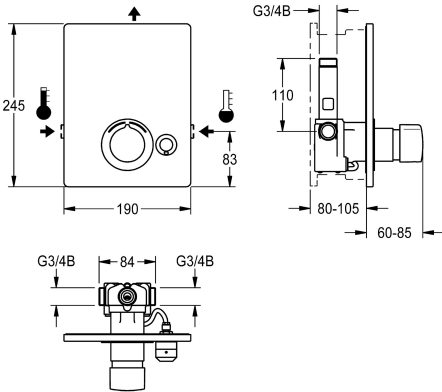

KWC-No.

2030029012

2030036693

Con vaciado automático de la tubería de la ducha

Dispositivo de evacuación

No

Si

F5S-Mix Mezclador monomando con cierre automático DN 15 como juego de instalación premontado para montaje en pared en kit de montaje, para instalaciones de ducha. Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de forma continua. Con tope de temperatura ajustable y protegido

antigro. Para la conexión al agua caliente y fría. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas y de alto brillo. Marco de sujeción con junta perfilada incluida, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con sujeción atornillada oculta, roseta de plástico cromada, válvula de retención y filtros. Ajuste en profundidad de 25 mm. Versión con vaciado automático de la tubería de la ducha.

Datos técnicos

Conexiones adicionales
con desconector
con desconector
Cálculo del caudal de agua fría
Cálculo del caudal de agua caliente
Circulation
A3000 open-compatible
conexión con dispensador de prepago
Altura de la cubierta
Anchura de la cubierta
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
para teleducha
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Material
Tiempo de descarga máximo
Presión de caudal mínimo

No
Si
F-Set
0.15 l/s
0.15 l/s
No
No
No es posible
245 mm
190 mm
Si
Si
cierre hidráulico
No
No
DN 15
G 3/4 B
Parte superior de cerámica
Acero inoxidable
Latón
35 Segundos
0.5 bar





KWC F5S-Mix
Mezclador monomando con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM2005
Duchas | Duchas con control hidráulico


Descarga mínima	5 Segundos
Mezcla	Si
con rosetas/placa de cubierta	Si
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	Si
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	En la pared con la caja de instalación
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje en la pared
Caudal volumétrico a 3 bar	0.2 l/s
Conexión de agua	Conexión roscada (rosca exterior)
Conexión para el agua	De un lado
Color acento	Aspecto cromado (brillante)
Color primario	Aspecto inoxidable

Accesorio necesario



Caja de sistema R5
2030028990
F5BX2001

Accesorios opcionales





KWC F5S-Mix
Mezclador monomando con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM2005
Duchas | Duchas con control hidráulico

Juego de prolongación para F5S-Mix

2030044781
ACSM2001

Piezas de recambio



Tapón cromado

2030053006
ASSX9004



Caperuza del pulsador de mando

2030050753
ASSM9004



Anillo de guía

2030048356
ASSX9002




Tope de temperatura

2030046188
ASSM1002



Anillo de retención

2030048357
ASSX9003




Roseta

2030045510
ASXM2003




Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

2030046185
ASSM9001



Marco de sujeción

2030045472
ASSX9004



Placa de cubierta de acero inoxidable

2030045477



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable



CHROMOL para productos de acero inoxidable



KWC F5S-Mix
Mezclador monomando con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM2005
Duchas | Duchas con control hidráulico

ASXM2002	2000109019 ZWSPL0024	2000105091 ZWSPL0023
----------	--------------------------------	--------------------------------