


KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a incasso con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET1015

Rubinerie per bagni | Rubinerie elettroniche

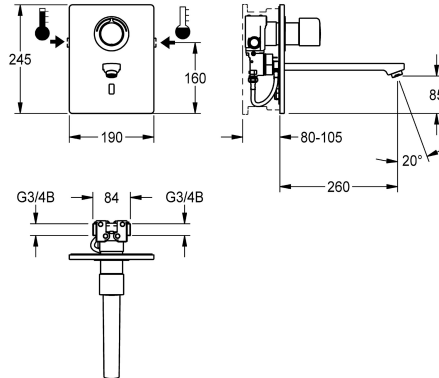

KWC-No.

2030038682

Sporgenza 200 mm

2030038681

Proiezione 140 mm

2030038683

Proiezione 260 mm

Proiezione bocca

200 mm

140 mm

260 mm

Miscelatore termostatico F5E-Therm DN 15, utilizzato come kit di installazione completo nei Kit incasso, per lavabo. A comando optoelettronico, da collegare all'acqua calda e fredda. Elemento funzionale con cartuccia per elettrovalvola integrata, termostato e dispositivo per cartuccia elettrovalvola di bypass opzionale per l'esecuzione di una disinfezione termica programmabile. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile. Possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Parti visibili in ottone cromato. Telaio di sostegno con guarnizione profilata, piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 mm, con

fissaggio a vite nascosto, sensore incluso con elettronica di comando, rosetta, valvole antiritorno e filtri. Aeratore laminare dotato di regolatore di portata integrato da 6,0 l/min. bocca di erogazione 260 mm, regolazione in profondità 25 mm, flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Alimentazione tramite unità con alimentatore di rete 6,75 V / 12 V DC o tramite componenti di sistema AQUA 3000 open.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

ATT-WS-BUILTINMODEL

FINISHING

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Si

ATT-WS-COVERHEIGHT

245 mm

ATT-WS-COVERWIDTH

190 mm

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 3/4 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiale della copertura

Acciaio inox

Materiale connessioni


Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

Con termostato



KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a incasso con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET1015

Rubinerie per bagni | Rubinerie elettroniche


ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
ATT-WS-POPUWASTESET	No
Connessione dell'alimentazione elettrica	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Posizione della connessione elettrica	Parte superiore
Consumo elettrico	1,5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Sistema protettivo IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Isolamento sonoro	No
ATT-WS-SPOUT	Fissato
Proiezione bocca	260 mm
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Rubinetto a parete
Volume di flusso bypass	0,05 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0,1 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Colore accento	CHROME-GLOSSY
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	0

Accessori necessari




System-Box R5

2030028992
F5BX1001



Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477
ACEX9001

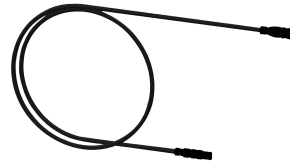

Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010



Alimentatore

2030039825
ACEX9003

Accessori opzionali

KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a incasso con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET1015

Rubinerie per bagni | Rubinetterie elettroniche



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Modulo elettronico EM5 ID 02040

2030041917
ACET1004



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Pezzi di ricambio




Tappo di copertura

2030031443
ESHOW0059




Leva di selezione temperatura

2030047082
ASXT9003



Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003

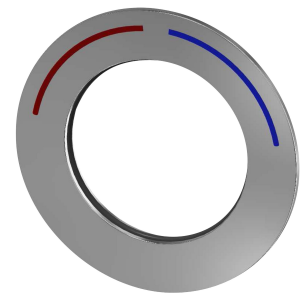

Rosetta

2030047081
ASXT9002

KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a incasso con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET1015

Rubinerie per bagni | Rubinetterie elettroniche



Parte funzionale termostatica

2030003300
EAQLT0004




Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002




Valvola antiritorno DN 6

2030045816
ASXX9002



Kit di ricambio

2030045818
ASLM2005




Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010




Telaio di sostegno

2030045472
ASXX9004




Sensore, ID 01/00004

2030048520
ASET1002



Sensore, ID 01/00005

2030050158
ASET1006



Sensore, ID 01/00006

2030050159
ASET1007



Tubo flessibile

2030048523
ASET1003



Bocca di erogazione, 130 mm

2030048530
ASEX1014

KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a incasso con termostato

Modell-Linie: F5E | F5ET1015

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche




Bocca di erogazione, 190 mm

2030048532
ASEX1015



Bocca di erogazione, 250 mm

2030048536
ASEX1016

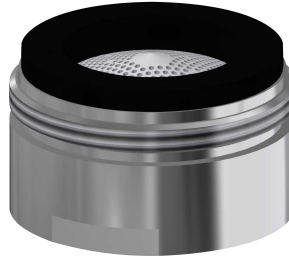

Regolatore del getto

2030012352
ETAPS0037



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZW SPL0024



CHROMOL

2000105091
ZW SPL0023



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012