


KWC F5S-Mix Zelfsluitende wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1006
Kranen | Zelfsluitende kranen

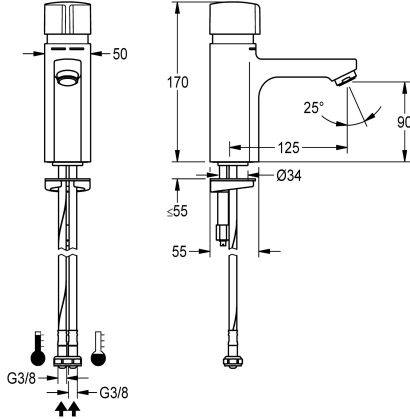

KWC-No.

2030036163

2030039396

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix zelfsluitende mengkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wastafels. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen

doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

ATT-WS-COMPA30000

Drukloos

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

ATT-WS-SPOUT

Lengte uitloop

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Neen

Neen

Ja

Ja

Hydraulisch zelfsluitend

Neen

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Messing

35 Seconden

0.5 bar

5 Seconden

Ja

Neen

Neen

Neen

Neen

FIXED

125 mm



KWC F5S-Mix Zelfsluitende wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1006
Kranen | Zelfsluitende kranen


Oppervlaktebehandeling	Verchromd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	TAPHOLE
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Wastafelkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

Optionele toebehoren



Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

2030041519
ACSX1001

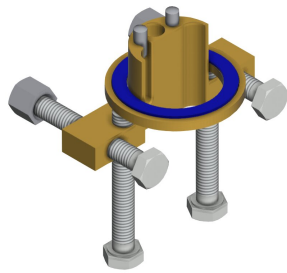


Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383
ACXX1001



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Perlator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005



Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Reserve onderdelen

KWC F5S-Mix Zelfsluitende wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1006
Kranen | Zelfsluitende kranen



Stop verchromd

2030053006
ASSX9004



Hendeldrukcap

2030048384
ASSM1003



Temperatuurstop

2030046188
ASSM1002




Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Zelfsluitend mengpatroon

2030046146
ASSM1001



Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013



Slang

2030041320
ASXM1001



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008