

KWC F5E-Mix
Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EM1007
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

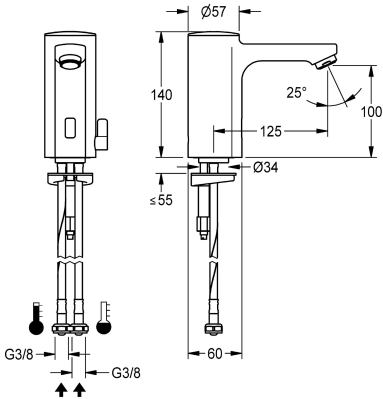


Table with 2 rows: KWC-No. 2030027923 and 2030039427 (Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min).

F5E-Mix Grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión al agua caliente y fría mediante tubos flexibles con válvulas de retención y filtros integrados. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Palanca para la selección de la temperatura con tope de temperatura ajustable y

Table with 2 rows: Caudal volumétrico a 3 bar, 0.08 l/s and 0.05 l/s.

protegido antigiro, así como cubierta de cierre para dispositivo mezclador oculto. Aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Table with 2 columns: Datos técnicos (con desconector, Cálculo del caudal de agua fría, etc.) and corresponding values.

Table with 2 columns: Si, 0.07 l/s, 0.07 l/s, No, 24 horas después de la última operación, No, Si, Cierre electrónico automático, Si, DN 15, G3-8, Parte superior no cerámica, Latón, 1 bar, Si, 1, Telemando, No, Batería de 6 V, 1.5 Voltioamperio, Pila, 59K.



KWC F5E-Mix
Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EM1007
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

con rosetas/placa de cubierta	No
Apagado de seguridad	Si
Insanorización	No
Caño	Fijado
Vaciado del desagüe	125 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	No
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Taladro de la válvula
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo de pilares
Caudal volumétrico a 3 bar	0,05 l/s
Conexión de agua	manguera
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales




Mando a distancia bidireccional
2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas
2030036849
ACEX9004



Zócalo
2030040334
ACEX1001

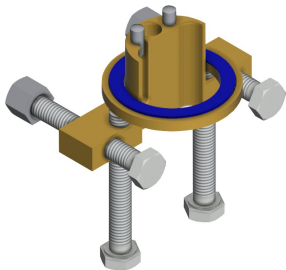

Protección antigiro
2030035383
ACXX1001



Termostato bajo lavabo PURETHERM
2030012758



Carcasa perlator con protección antirrobo



KWC F5E-Mix
Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EM1007
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

PURE0031

2000104778
ZTAPS0005

Piezas de recambio




Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Tapa atornillable

2030041558
ASEX1007



Tapón rojo

2030041951
ASEX1009



Tapón azul

2030041952
ASEX1010




Compartimento para batería

3600002063
ACEX9023



Batería de litio de 6 V

2000104846
EPRTR0008



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Palanca selector de temperatura

2030041431
ASEM1001



Tubo flexible

2030041320
ASXM1001




Sistema de fijación rápida

2030043596
ASEX1013



Alimentación de agua

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005