


## KWC F5E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5EM1009**  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

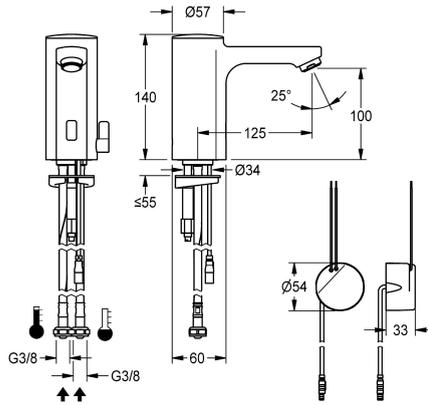

### KWC-No.

**2030035329**

**2030039432**

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

### Caudal volumétrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión al agua caliente y fría mediante tubos flexibles con válvulas de retención y filtros integrados. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Palanca para la selección de la temperatura con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro, así como

capucha de cierre para dispositivo mezclador oculto. Aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Con fuente de alimentación de montaje en pared de 100-240 V CA.

### Datos técnicos

|                                     |
|-------------------------------------|
| con desconector                     |
| Cálculo del caudal de agua fría     |
| Cálculo del caudal de agua caliente |
| A3000 open-compatible               |
| Programación de descarga            |
| Sin presión                         |
| con filtro                          |
| Mecanismo de activación             |
| Lavado de aguas higiénico           |
| Diámetro de entrada                 |
| Diámetro de entrada                 |
| Mecanismo de cierre                 |
| Material                            |
| Presión de caudal mínimo            |
| Mezcla                              |
| Parametrización                     |
| Válvula de vaciado                  |
| Conexión de alimentación            |
| Conexión de energía                 |
| Consumo de energía                  |
| Tipo de alimentación                |
| Sistema de protección de propiedad  |

|   |
|---|
| Si                                      |
| 0.07 l/s                                |
| 0.07 l/s                                |
| No                                      |
| 24 horas después de la última operación |
| No                                      |
| Si                                      |
| Cierre electrónico automático           |
| Si                                      |
| DN 15                                   |
| G3-8                                    |
| Parte superior no cerámica              |
| Latón                                   |
| 1 bar                                   |
| Si                                      |
| Telemando                               |
| No                                      |
| 100-240VAC                              |
| Desde la parte inferior                 |
| 1.5 Voltioamperio                       |
| Transformador                           |
| 59K                                     |



## KWC F5E-Mix

Grifo de pie con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5EM1009**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| con rosetas/placa de cubierta        | No                          |
| Apagado de seguridad                 | Si                          |
| Insonorización                       | No                          |
| Caño                                 | Fijado                      |
| Vaciado del desagüe                  | 125 mm                      |
| Tratamiento de la superficie         | Cromado                     |
| Acabado de la superficie de montaje  | brillo                      |
| Parada por temperatura               | Si                          |
| Desinfección térmica                 | No                          |
| con transformador / adaptador de red | Si                          |
| Tipo de montaje                      | Taladro de la válvula       |
| Tipo de operación                    | Funcionamiento del sensor   |
| Tipo de sensor                       | sensor opto electrónico     |
| Tipo de grifo                        | Grifo de pilares            |
| Caudal volumétrico a 3 bar           | 0.05 l/s                    |
| Conexión de agua                     | manguera                    |
| Color acento                         | sin                         |
| Color primario                       | Aspecto cromado (brillante) |

### Accesorios opcionales



#### Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005




#### Mando a distancia de 2 teclas

**2030036849**  
ACEX9004



#### Zócalo

**2030040334**  
ACEX1001



#### Protección antigiro

**2030035383**  
ACXX1001



#### Cable de extensión de 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Termostato bajo lavabo PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031



#### Carcasa perlador con protección antirrobo

**2000104778**

ZTAPS0005

#### Piezas de recambio




Aireador de 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008




Tapa atornillable

2030041558  
ASEX1007




Tapón rojo

2030041951  
ASEX1009



Tapón azul

2030041952  
ASEX1010



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522  
ACXX9002



Palanca selector de temperatura

2030041431  
ASEM1001



Tubo flexible

2030041320  
ASXM1001




Sistema de fijación rápida

2030043596  
ASEX1013



Alimentación de agua

2030041949  
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458  
ASEX1005



Fuente de alimentación de montaje  
con cable de conexión de 1 m

2030039825  
ACEX9003